


## RAE 60

Kabelrinnen-Anbauecke, Höhe = 60 mm

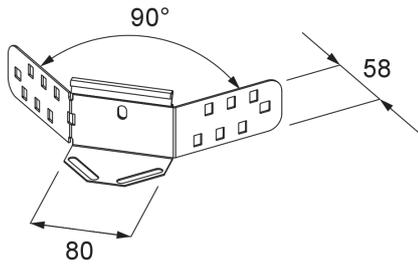

Die Kabelrinnen-Anbauecken RAE 60 ermöglichen horizontale Richtungsänderungen der Kabelführung in Form eines Abzweigs. Dort, wo die Anschlusskabelrinne abzweigen soll, wird gemäß der Montageanleitung der Holm der Hauptkabelrinne entsprechend ausgeschnitten. Die Kabelrinnen-Anbauecken RAE werden in die Kabelrinne eingeschoben und verschraubt. Anschließend lassen sich der Bodenverbinder VB und die Anschlusskabelrinne ansetzen. Die Kabelrinnen-Anbauecken RAE 60 eignen sich für Kabelrinnen mit Seitenhöhen von 60 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.


Artikel	Typ	H	G
RAE 60S	Kabelrinnen-Anbauecke	60 mm	0.281 kg

Artikel	Typ	H	G
RAE 60F	Kabelrinnen-Anbauecke	60 mm	0.304 kg

Artikel	Typ	H	G
RAE 60E	Kabelrinnen-Anbauecke	60 mm	0.249 kg

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



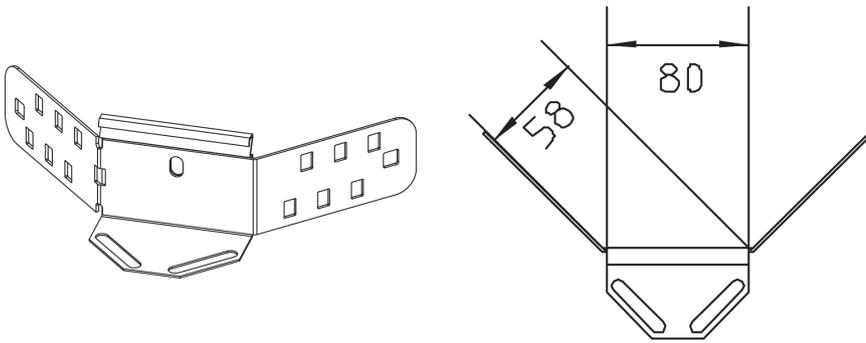

## OPTIONALES ZUBEHÖR

RAED, VB, RTRV 60

