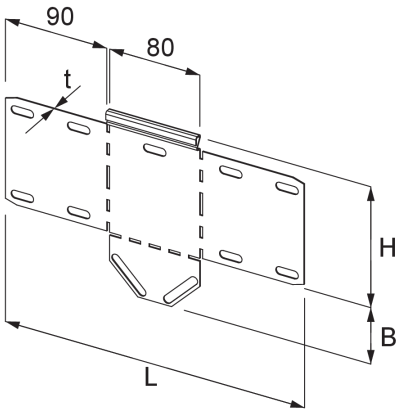

RAEV 110

Kabelrinnen-Anbauecke, variabel, Höhe = 110 mm

Die Kabelrinnen-Anbauecken variabel RAEV 110 ermöglichen variable, horizontale Richtungsänderungen der Kabelführung in Form eines Abzweigs oder selbstgestalteten Rinnenbogens. Dort, wo die Anschlusskabelrinne abzweigen soll, wird gemäß der Montageanleitung der Holm der Hauptkabelrinne entsprechend ausgeschnitten. Die variablen Anbauecken RAEV werden in die Kabelrinne eingeschoben und verschraubt. Anschließend lassen sich der Bodenverbinder VB und die Anschlusskabelrinne ansetzen. Sie eignen sich für Kabelrinnen mit Seitenhöhen von 110 mm. Der variable Kabelrinnen-Anbauecke befindet sich bei Auslieferung im flachen Zustand. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Artikel	Typ	H	B	L	t	G
RAEV 110S	Kabelrinnen-Anbauecke, variabel	110 mm	50 mm	265 mm	1.00 mm	0.265 kg

Artikel	Typ	H	B	L	t	G
RAEV 110E	Kabelrinnen-Anbauecke, variabel	110 mm	50 mm	265 mm	1.00 mm	0.273 kg

Artikel	Typ	H	B	L	t	G
RAEV 110E4	Kabelrinnen-Anbauecke, variabel	110 mm	50 mm	265 mm	1.00 mm	0.282 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 21.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

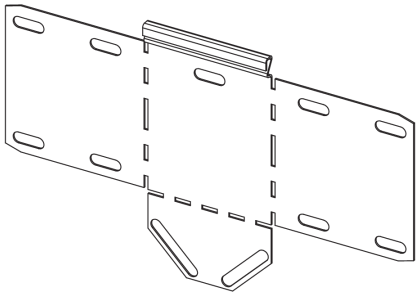

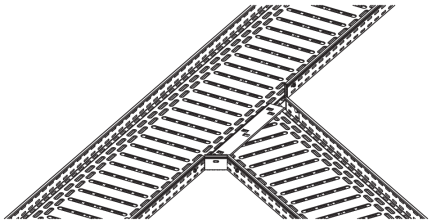

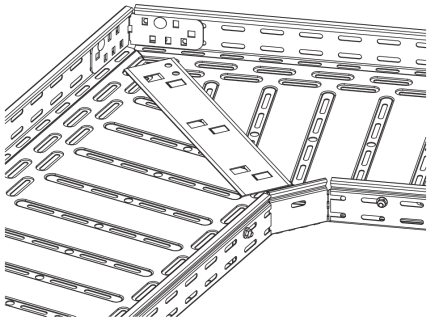

OPTIONALES ZUBEHÖR

RAED, VB, RTRV 60

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 21.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten