


RAEV 60

Kabelrinnen-Anbauecke, variabel, Höhe = 60 mm

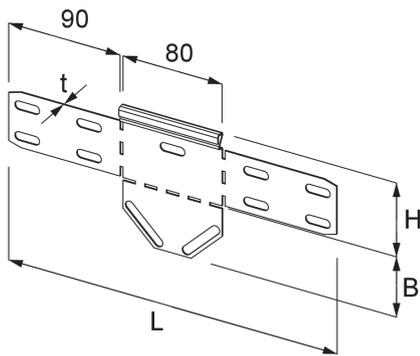

Die Kabelrinnen-Anbauecken variabel RAEV 60 ermöglichen variable, horizontale Richtungsänderungen der Kabelführung in Form eines Abzweigs oder selbstgestalteten Rinnenbogens. Dort, wo die Anschlusskabelrinne abzweigen soll, wird gemäß der Montageanleitung der Holm der Hauptkabelrinne entsprechend ausgeschnitten. Die variablen Anbauecken RAEV werden in die Kabelrinne eingeschoben und verschraubt. Anschließend lassen sich der Bodenverbinder VB und die Anschlusskabelrinne ansetzen. Sie eignen sich für Kabelrinnen mit Seitenhöhen von 60 mm. Der variable Kabelrinnen-Anbauecke befindet sich bei Auslieferung im flachen Zustand. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.


Artikel	Typ	H	B	L	t	G
RAEV 60S	Kabelrinnen-Anbauecke, variabel	60 mm	50 mm	265 mm	1.00 mm	0.162 kg

Artikel	Typ	H	B	L	t	G
RAEV 60E	Kabelrinnen-Anbauecke, variabel	60 mm	50 mm	265 mm	1.00 mm	0.169 kg

Artikel	Typ	H	B	L	t	G
RAEV 60E4	Kabelrinnen-Anbauecke, variabel	60 mm	50 mm	265 mm	1.00 mm	0.177 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



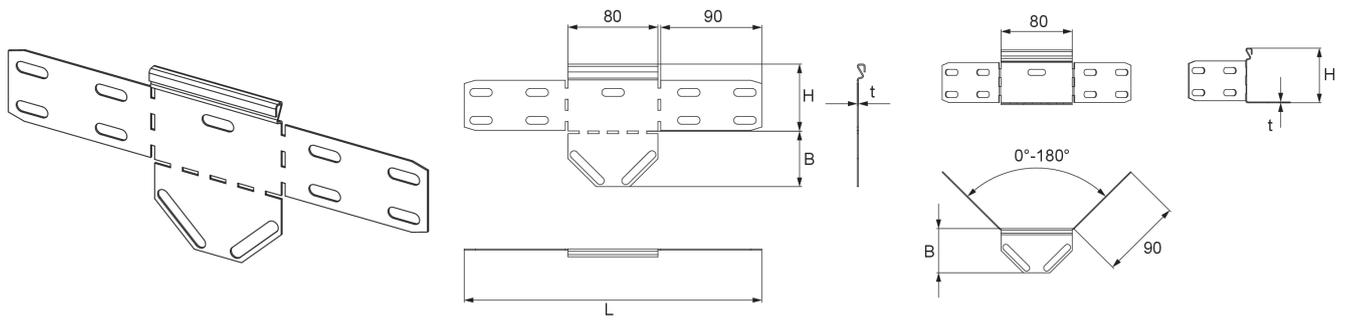

OPTIONALES ZUBEHÖR

RAED, VB, RTRV 60

