


RD-SW

Kabelrinnen-Sturmsicherungswinkel

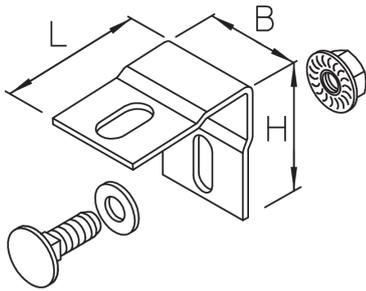

Der Sturmsicherungswinkel RD-SW dient der zusätzlichen Sicherung der Kabelrinnen-Deckel bei Verwendung im Außenbereich. Er wird aufgesetzt und verschraubt. Das notwendige Befestigungsset ist enthalten. Es sind mindestens 6 Sicherungselemente pro 3 Meter Kabelbahndeckel gemäß der Montageanleitung zu verwenden. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Artikel	Typ	H	B	L	G
RD-SW F	Kabelrinnen-Deckel-Sicherungswinkel	40 mm	30 mm	40 mm	0.047 kg

Artikel	Typ	H	B	L	G
RD-SW E	Kabelrinnen-Deckel-Sicherungswinkel	40 mm	30 mm	40 mm	0.045 kg

Artikel	Typ	H	B	L	G
RD-SW E4	Kabelrinnen-Deckel-Sicherungswinkel	40 mm	30 mm	40 mm	0.046 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

