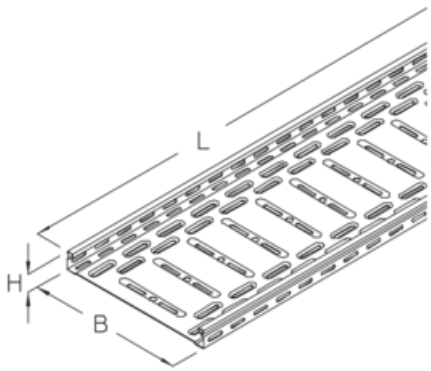

RG 35

Kabelrinne, gelocht, Höhe = 35 mm

Die gelochten Kabelrinnen RG 35 haben eine Seitenhöhe von 35 mm und sind in Bahnbreiten von 50 bis 300 mm erhältlich. Die Standardlänge beträgt 3000 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Betreten verboten

Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	H	B	L	t	Q_{SK}	A	G
RG 35-05S Kabelrinne	35 mm	50 mm	3000 mm	0,75 mm	0,02 kN/m	15 cm^2	2,620 kg
RG 35-10S Kabelrinne	35 mm	100 mm	3000 mm	0,75 mm	0,05 kN/m	32 cm^2	3,500 kg
RG 35-20S Kabelrinne	35 mm	200 mm	3000 mm	0,75 mm	0,10 kN/m	67 cm^2	5,200 kg
RG 35-30S Kabelrinne	35 mm	300 mm	3000 mm	0,75 mm	0,15 kN/m	102 cm^2	6,000 kg

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	B	L	t	Q_{SK}	A	G
RG 35-05F Kabelrinne	35 mm	50 mm	3000 mm	0,75 mm	0,02 kN/m	15 cm^2	2,937 kg
RG 35-10F Kabelrinne	35 mm	100 mm	3000 mm	0,75 mm	0,05 kN/m	32 cm^2	3,820 kg
RG 35-20F Kabelrinne	35 mm	200 mm	3000 mm	0,75 mm	0,10 kN/m	67 cm^2	5,600 kg
RG 35-30F Kabelrinne	35 mm	300 mm	3000 mm	0,75 mm	0,15 kN/m	102 cm^2	7,600 kg

H: Höhe
B: Breite
L: Länge
t: Materialstärke

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 17.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Q_{SK}: Streckenlast Steuerkabel
A: Querschnittsfläche
G: Gewicht je Lagermengeneinheit

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 17.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

BELASTUNGSDIAGRAMM

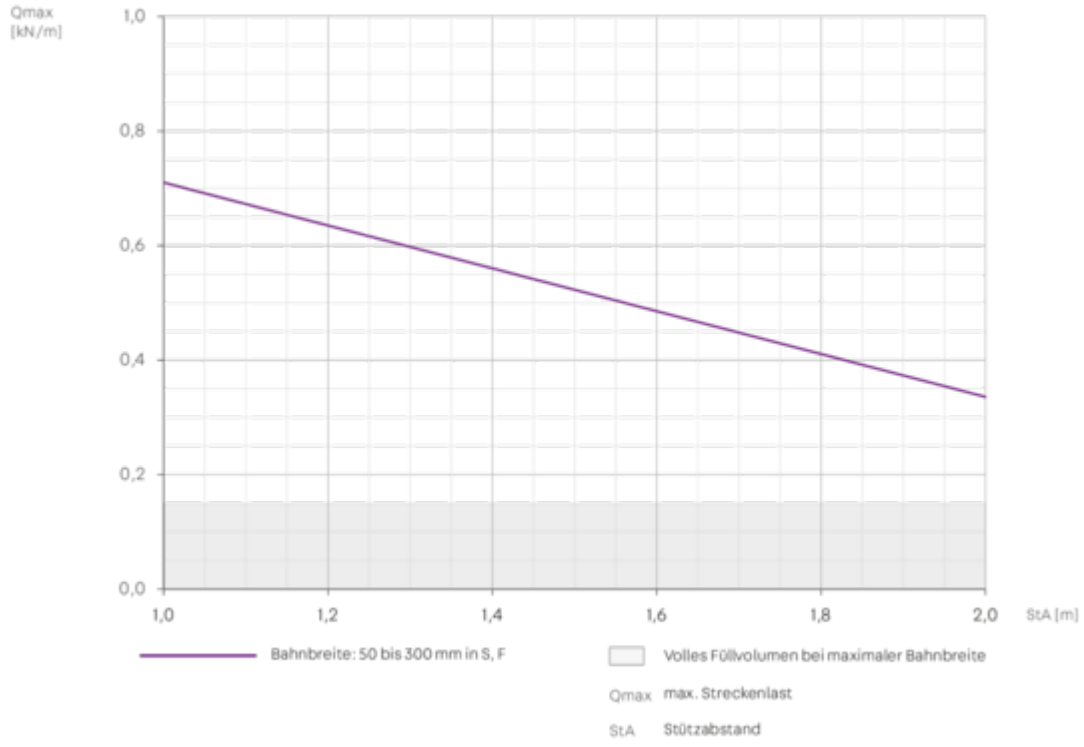

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 17.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

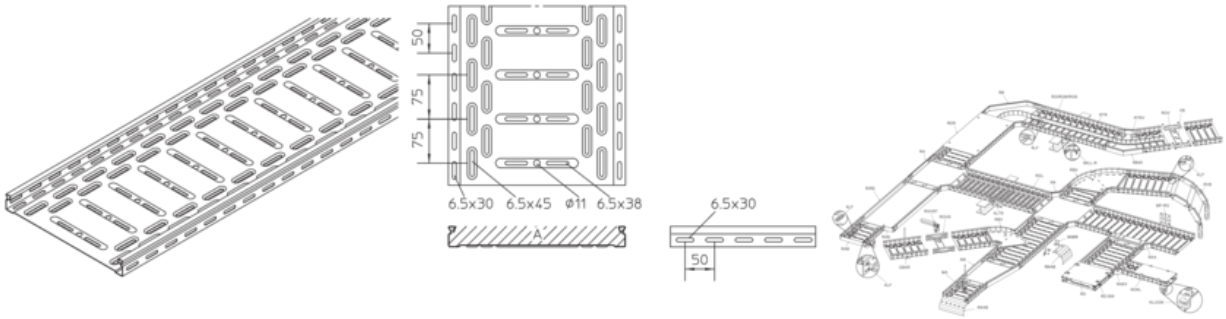

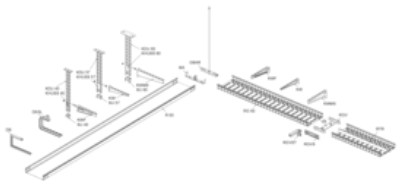

OPTIONALES ZUBEHÖR

RD, RDR, RB 35, RB45 35, RBV 35, RAE 35, RAA 35, RA 35, RK 35, RVB 35, RR 35, RAB 35, REB, RGV 35, VB, RTR 35, RKAB

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 17.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten