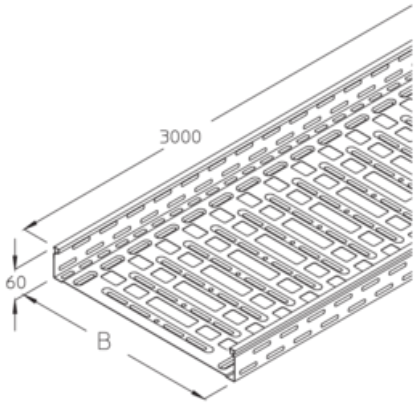


# RGL 60

## Kabelrinne, gelocht, löschwasserdurchlässig, Höhe = 60 mm

Die gelochten löschwasserdurchlässigen Kabelrinnen RGL 60 haben eine Seitenhöhe von 60 mm und sind in Bahnbreiten von 200 bis 600 mm erhältlich. Die Standardlänge beträgt 3000 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Betreten verboten

### Stahl, band-/sendzimirverzinkt

| Artikel | H | B | L | t | $Q_{SK}$ | A | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RGL 60-20S** Kabelrinne 30% Bodenlochanteil | 60 mm | 200 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 0,17 kN/m | 117 $cm^2$ | 5,118 kg |
| **RGL 60-30S** Kabelrinne 30% Bodenlochanteil | 60 mm | 300 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 0,27 kN/m | 177 $cm^2$ | 6,237 kg |
| **RGL 60-40S** Kabelrinne 30% Bodenlochanteil | 60 mm | 400 mm | 3000 mm | 0,88 mm | 0,34 kN/m | 237 $cm^2$ | 8,610 kg |
| **RGL 60-50S** Kabelrinne 30% Bodenlochanteil | 60 mm | 500 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 0,43 kN/m | 297 $cm^2$ | 11,253 kg |
| **RGL 60-60S** Kabelrinne 30% Bodenlochanteil | 60 mm | 600 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 0,52 kN/m | 357 $cm^2$ | 12,745 kg |

### Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

| Artikel | H | B | L | t | $Q_{SK}$ | A | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RGL 60-20F** Kabelrinne 30% Bodenlochanteil | 60 mm | 200 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 0,17 kN/m | 117 $cm^2$ | 5,738 kg |
| **RGL 60-30F** Kabelrinne 30% Bodenlochanteil | 60 mm | 300 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 0,27 kN/m | 177 $cm^2$ | 6,992 kg |
| **RGL 60-40F** Kabelrinne 30% Bodenlochanteil | 60 mm | 400 mm | 3000 mm | 0,88 mm | 0,34 kN/m | 237 $cm^2$ | 9,499 kg |
| **RGL 60-50F** Kabelrinne 30% Bodenlochanteil | 60 mm | 500 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 0,43 kN/m | 297 $cm^2$ | 12,378 kg |
| **RGL 60-60F** Kabelrinne 30% Bodenlochanteil | 60 mm | 600 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 0,52 kN/m | 357 $cm^2$ | 14,019 kg |



PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 13.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

**H:** Höhe
**B:** Breite
**L:** Länge
**t:** Materialstärke
**$Q_{SK}$:** Streckenlast Steuerkabel
**A:** Querschnittsfläche
**G:** Gewicht je Lagermengeneinheit



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 13.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

# BELASTUNGSDIAGRAMM

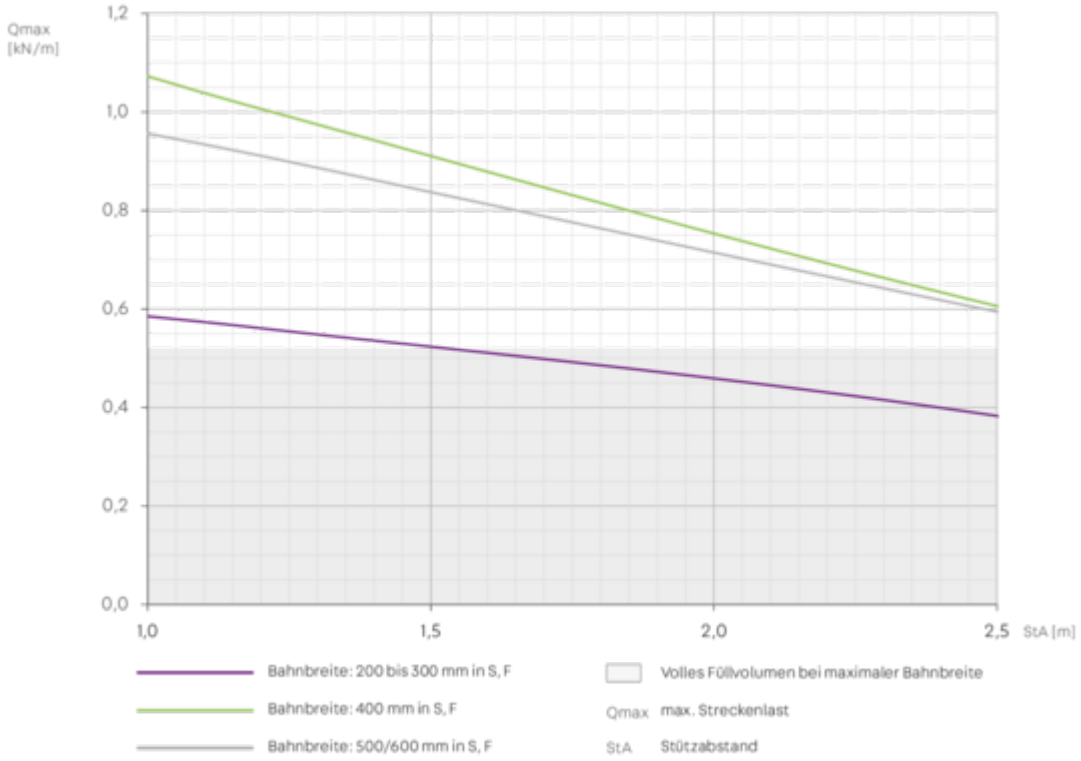




PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 13.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

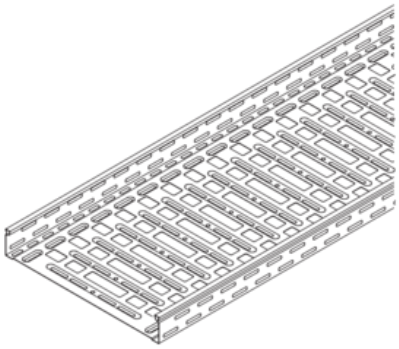




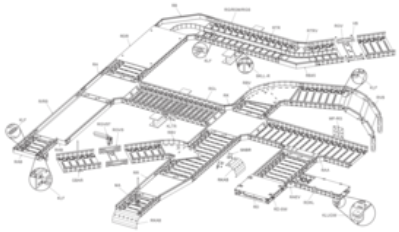

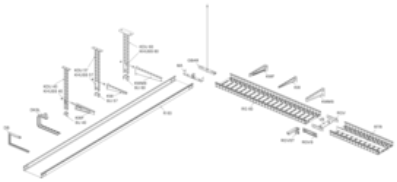

## OPTIONALES ZUBEHÖR

RD, RDR, RB 60, RB45 60, MA 60, RBV 60, RAE 60, RAA 60, RA 60, RK 60, RVB 60, RR 60, RAB 60, REB, RGV 60, RGVS 60, VB, RTR 60, KSR 35, KSR 94, RKAB



PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 13.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten