

RIDR

Installationskabelrinnen-Deckel mit Drehriegeln


Die Installationskabelrinnen-Deckel RIDR eignen sich für Installationskabelrinnen und schützen sie vor Schmutz und Feuchtigkeit. Sie rasten formschlüssig auf den Seitenholmen ein und verfügen zusätzlich über Drehriegel zur weiteren Befestigung an der Kabelrinne. Sollen die Deckel im Freien eingesetzt werden, sind zusätzliche Sicherungswinkel gegen Windeinflüsse nötig. Die Drehriegel allein stellen für diesen Fall kein ausreichendes Sicherungselement dar. Der Deckel hat eine der Rinne entsprechende Breite von 50 bis 300 mm und eine Standardlänge von 3000 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Artikel	Typ	B	L	t	G
RIDR 05S	Installationsrinnen-Deckel mit Drehriegel	56 mm	3000 mm	0.75 mm	1.650 kg
RIDR 10S	Installationsrinnen-Deckel mit Drehriegel	106 mm	3000 mm	0.75 mm	2.510 kg
RIDR 15S	Installationsrinnen-Deckel mit Drehriegel	156 mm	3000 mm	0.75 mm	3.390 kg
RIDR 20S	Installationsrinnen-Deckel mit Drehriegel	206 mm	3000 mm	0.75 mm	4.280 kg
RIDR 30S	Installationsrinnen-Deckel mit Drehriegel	306 mm	3000 mm	1.00 mm	8.000 kg

Artikel	Typ	B	L	t	G
RIDR 05F	Installationsrinnen-Deckel mit Drehriegel	56 mm	3000 mm	0.75 mm	1.700 kg
RIDR 10F	Installationsrinnen-Deckel mit Drehriegel	106 mm	3000 mm	0.75 mm	2.680 kg
RIDR 15F	Installationsrinnen-Deckel mit Drehriegel	156 mm	3000 mm	0.75 mm	3.620 kg
RIDR 20F	Installationsrinnen-Deckel mit Drehriegel	206 mm	3000 mm	0.75 mm	4.570 kg
RIDR 30F	Installationsrinnen-Deckel mit Drehriegel	306 mm	3000 mm	1.00 mm	8.570 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



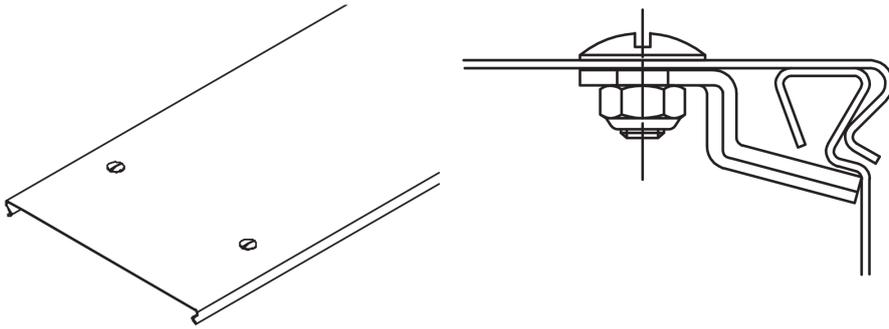

OPTIONALES ZUBEHÖR

RD-SW

