


RIK 60

Installationskabelrinnen-Kreuzung, Höhe = 60 mm

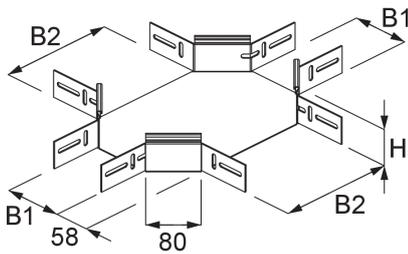

Die Installationskabelrinnen-Kreuzung RIK 60 ermöglicht den Anschluss von vier Kabelrinnen und damit die horizontale Richtungsänderung der Kabelführung. Sie hat integrierte Seitenverbinder und wird zusammen mit Bodenverbindern VB in die Kabelrinnen geschoben und verschraubt. Die Kreuzung eignet sich für Installationskabelrinnen mit einer Seitenhöhe von 60 mm und besteht aus sendzimir-feuerverzinktem Stahl.

Artikel	Typ	H	B1	B2	G
RIK 60-05S	Installationsrinnenkreuzung	60 mm	50 mm	50 mm	1.174 kg
RIK 60-10S	Installationsrinnenkreuzung	60 mm	100 mm	100 mm	1.359 kg
RIK 60-20S	Installationsrinnenkreuzung	60 mm	200 mm	200 mm	1.878 kg
RIK 60-30S	Installationsrinnenkreuzung	60 mm	300 mm	300 mm	2.592 kg
RIK 60-10-05S	Installationsrinnenkreuzung	60 mm	100 mm	50 mm	1.254 kg
RIK 60-20-10S	Installationsrinnenkreuzung	60 mm	200 mm	100 mm	1.569 kg
RIK 60-30-20S	Installationsrinnenkreuzung	60 mm	300 mm	200 mm	2.186 kg

Artikel	Typ	H	B1	B2	G
RIK 60-05F	Installationsrinnenkreuzung	60 mm	50 mm	50 mm	1.260 kg
RIK 60-10F	Installationsrinnenkreuzung	60 mm	100 mm	100 mm	1.458 kg
RIK 60-20F	Installationsrinnenkreuzung	60 mm	200 mm	200 mm	2.014 kg
RIK 60-30F	Installationsrinnenkreuzung	60 mm	300 mm	300 mm	2.778 kg
RIK 60-10-05F	Installationsrinnenkreuzung	60 mm	100 mm	50 mm	1.346 kg
RIK 60-20-10F	Installationsrinnenkreuzung	60 mm	200 mm	100 mm	1.683 kg
RIK 60-30-20F	Installationsrinnenkreuzung	60 mm	300 mm	200 mm	2.343 kg


Artikel	Typ	H	B1	B2	G
RIK 60-05E	Installationsrinnenkreuzung	60 mm	50 mm	50 mm	1.023 kg



PRODUKTINFORMATION

Artikel	Typ	H	B1	B2	G
RIK 60-10E	Installationsrinnenkreuzung	60 mm	100 mm	100 mm	1.210 kg
RIK 60-20E	Installationsrinnenkreuzung	60 mm	200 mm	200 mm	1.731 kg
RIK 60-30E	Installationsrinnenkreuzung	60 mm	300 mm	300 mm	2.450 kg
RIK 60-10-05E	Installationsrinnenkreuzung	60 mm	100 mm	50 mm	1.104 kg
RIK 60-20-10E	Installationsrinnenkreuzung	60 mm	200 mm	100 mm	1.421 kg
RIK 60-30-20E	Installationsrinnenkreuzung	60 mm	300 mm	200 mm	2.041 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

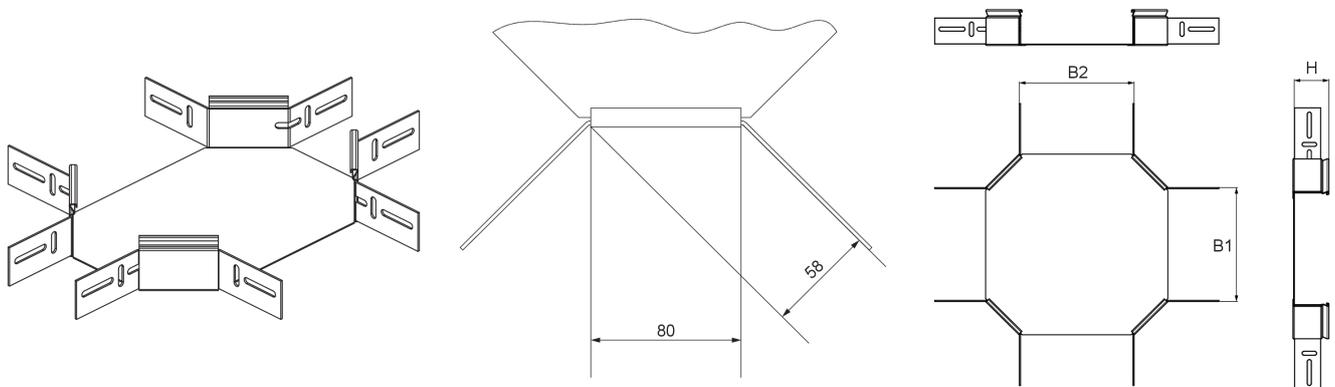

OPTIONALES ZUBEHÖR

RKD, RKDR, RIKDS, VB, RTRV 60

