


# RR 110

Kabelrinnen-Reduzierung, Höhe = 110 mm

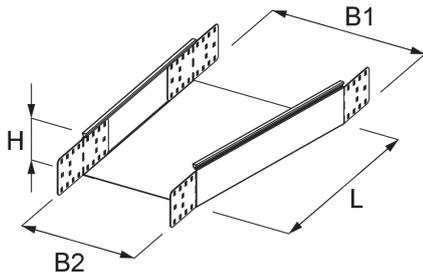

rechts

Die Kabelrinnen-Reduzierung RR 110 mit integrierten Seitenverbindern ermöglicht die Verringerung der Kabelrinnenbreite. Sie ist in drei verschiedenen Bauformen verfügbar: Sie kann sich zur Mitte hin oder an der linken bzw. rechten Seite verengen. Die gewünschte Bauform (links, mittig, rechts) und Breite sind bei der Bestellung anzugeben. Die Eingangsbreite wird stets um 100 mm reduziert. Die Kabelrinnen-Reduzierung hat eine Standardlänge von 500 mm und eignet sich für Kabelrinnen mit Seitenhöhen von 110 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.


Artikel	Typ	H	B1	B2	L	G
RR 110-20S	Kabelrinnen-Reduzierung	110 mm	200 mm	100 mm	500 mm	2.006 kg
RR 110-60S	Kabelrinnen-Reduzierung	110 mm	600 mm	500 mm	500 mm	3.976 kg
RR 110-50S	Kabelrinnen-Reduzierung	110 mm	500 mm	400 mm	500 mm	3.486 kg
RR 110-40S	Kabelrinnen-Reduzierung	110 mm	400 mm	300 mm	500 mm	2.996 kg
RR 110-30S	Kabelrinnen-Reduzierung	110 mm	300 mm	200 mm	500 mm	2.506 kg

Artikel	Typ	H	B1	B2	L	G
RR 110-60F	Kabelrinnen-Reduzierung	110 mm	600 mm	500 mm	500 mm	4.374 kg
RR 110-50F	Kabelrinnen-Reduzierung	110 mm	500 mm	400 mm	500 mm	3.834 kg
RR 110-40F	Kabelrinnen-Reduzierung	110 mm	400 mm	300 mm	500 mm	3.294 kg
RR 110-30F	Kabelrinnen-Reduzierung	110 mm	300 mm	200 mm	500 mm	2.754 kg
RR 110-20F	Kabelrinnen-Reduzierung	110 mm	200 mm	100 mm	500 mm	2.214 kg

Artikel	Typ	H	B1	B2	L	G
RR 110-30E	Kabelrinnen-Reduzierung	110 mm	300 mm	200 mm	500 mm	2.514 kg
RR 110-20E	Kabelrinnen-Reduzierung	110 mm	200 mm	100 mm	500 mm	2.014 kg
RR 110-60E	Kabelrinnen-Reduzierung	110 mm	600 mm	500 mm	500 mm	3.984 kg
RR 110-50E	Kabelrinnen-Reduzierung	110 mm	500 mm	400 mm	500 mm	3.494 kg
RR 110-40E	Kabelrinnen-Reduzierung	110 mm	400 mm	300 mm	500 mm	3.004 kg



## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

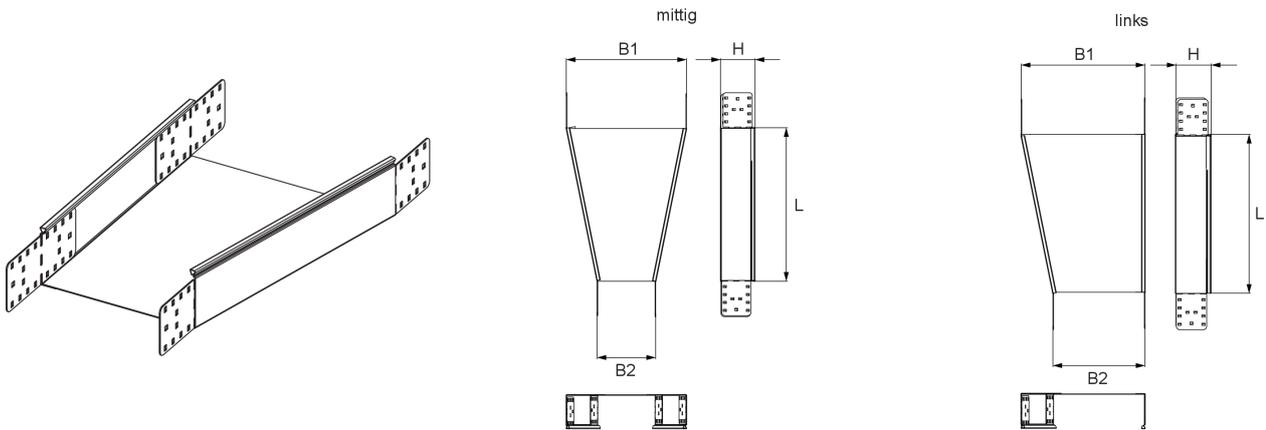

## OPTIONALES ZUBEHÖR

RRD, RRDR, VB, RTRV 110

