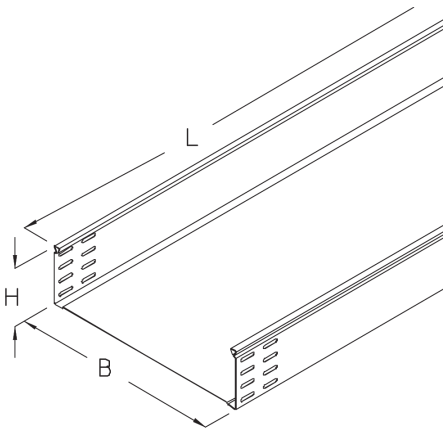

RS 110

Kabelrinne, ungelocht, schwer, Höhe = 110 mm

Die ungelochten Kabelrinnen RS 110 haben eine Seitenhöhe von 110 mm und sind in Bahnbreiten von 100 bis 600 mm erhältlich. Die Standardlänge beträgt 3000 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Artikel	Typ	H	B	L	t	Q_{SK}	A	G
RS 110-10S	Kabelrinne ungelocht	110 mm	100 mm	3000 mm	1.50 mm	0.16 kN/m	107 cm^2	12.600 kg
RS 110-20S	Kabelrinne ungelocht	110 mm	200 mm	3000 mm	1.50 mm	0.33 kN/m	217 cm^2	15.895 kg
RS 110-30S	Kabelrinne ungelocht	110 mm	300 mm	3000 mm	1.50 mm	0.49 kN/m	327 cm^2	19.125 kg
RS 110-40S	Kabelrinne ungelocht	110 mm	400 mm	3000 mm	1.50 mm	0.66 kN/m	437 cm^2	23.200 kg
RS 110-50S	Kabelrinne ungelocht	110 mm	500 mm	3000 mm	1.50 mm	0.82 kN/m	547 cm^2	26.000 kg
RS 110-60S	Kabelrinne ungelocht	110 mm	600 mm	3000 mm	1.50 mm	0.99 kN/m	657 cm^2	29.900 kg

Artikel	Typ	H	B	L	t	Q_{SK}	A	G
RS 110-10F	Kabelrinne ungelocht	110 mm	100 mm	3000 mm	1.50 mm	0.16 kN/m	107 cm^2	13.264 kg
RS 110-20F	Kabelrinne ungelocht	110 mm	200 mm	3000 mm	1.50 mm	0.33 kN/m	217 cm^2	17.010 kg
RS 110-30F	Kabelrinne ungelocht	110 mm	300 mm	3000 mm	1.50 mm	0.49 kN/m	327 cm^2	19.800 kg
RS 110-40F	Kabelrinne ungelocht	110 mm	400 mm	3000 mm	1.50 mm	0.66 kN/m	437 cm^2	24.503 kg
RS 110-50F	Kabelrinne ungelocht	110 mm	500 mm	3000 mm	1.50 mm	0.82 kN/m	547 cm^2	28.149 kg
RS 110-60F	Kabelrinne ungelocht	110 mm	600 mm	3000 mm	1.50 mm	0.99 kN/m	657 cm^2	31.996 kg

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 30.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

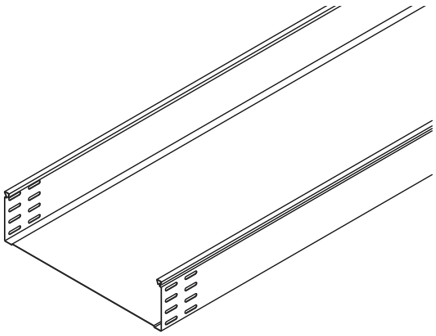

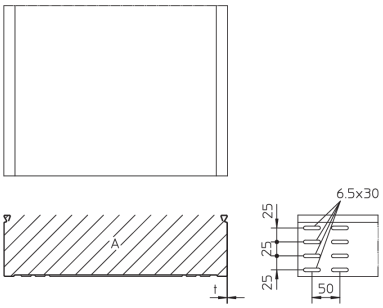

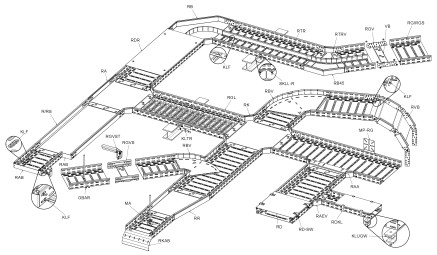

OPTIONALES ZUBEHÖR

RD, RDR, RDS, RDSR, RB 110, RB45 110, RBV 110, RAE 110, RAA 110, RA 110, RK 110, RVB 110, RR 110, RAB 110, REB, RGV 110, VB, RTR 110

Betreten verboten: Ja (1)

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 30.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten