


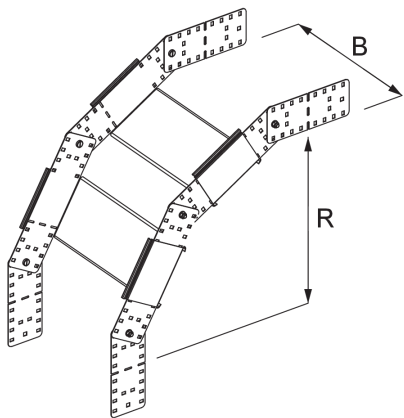

RVB 110

Kabelrinnen-Vertikalbogen, Höhe = 110 mm



Der Kabelrinnen-Vertikalbogen RVB 110 ermöglicht die flexible vertikale Richtungsänderung der Kabelführung. Er wird zusammen mit einem Kabelrinnen-Endblech REB in die Kabelrinne eingeschoben und am Boden sowie an den Seiten verschraubt. Der Vertikalbogen RVB 110 eignet sich für Kabelrinnen mit Seitenhöhen von 110 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Artikel	Typ	H	B	R	Richtung	W	G
RVB 110-10S	Kabelrinnen-Vertikalbogen	110 mm	100 mm	375 mm	Steigend/Fallend	var.	4.388 kg
RVB 110-60S	Kabelrinnen-Vertikalbogen	110 mm	600 mm	375 mm	Steigend/Fallend	var.	6.134 kg
RVB 110-50S	Kabelrinnen-Vertikalbogen	110 mm	500 mm	375 mm	Steigend/Fallend	var.	5.786 kg
RVB 110-40S	Kabelrinnen-Vertikalbogen	110 mm	400 mm	375 mm	Steigend/Fallend	var.	5.436 kg
RVB 110-30S	Kabelrinnen-Vertikalbogen	110 mm	300 mm	375 mm	Steigend/Fallend	var.	5.088 kg
RVB 110-20S	Kabelrinnen-Vertikalbogen	110 mm	200 mm	375 mm	Steigend/Fallend	var.	4.738 kg

Artikel	Typ	H	B	R	Richtung	W	G
RVB 110-10F	Kabelrinnen-Vertikalbogen	110 mm	100 mm	375 mm	Steigend/Fallend	var.	4.692 kg
RVB 110-20F	Kabelrinnen-Vertikalbogen	110 mm	200 mm	375 mm	Steigend/Fallend	var.	5.066 kg
RVB 110-60F	Kabelrinnen-Vertikalbogen	110 mm	600 mm	375 mm	Steigend/Fallend	var.	6.560 kg
RVB 110-50F	Kabelrinnen-Vertikalbogen	110 mm	500 mm	375 mm	Steigend/Fallend	var.	6.186 kg
RVB 110-40F	Kabelrinnen-Vertikalbogen	110 mm	400 mm	375 mm	Steigend/Fallend	var.	5.812 kg
RVB 110-30F	Kabelrinnen-Vertikalbogen	110 mm	300 mm	375 mm	Steigend/Fallend	var.	5.438 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



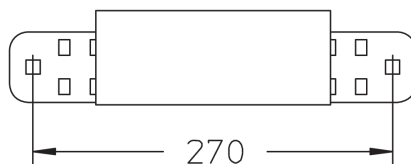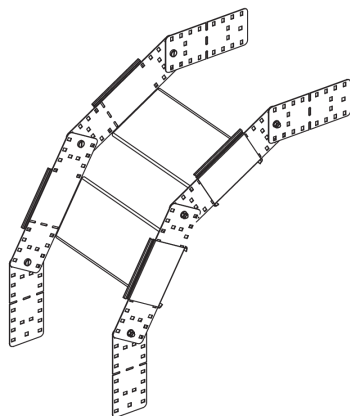

OPTIONALES ZUBEHÖR

REB

