


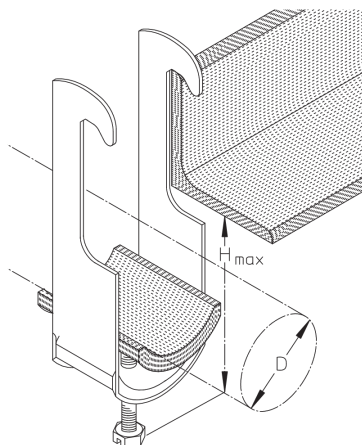

S-IW

Kabelschelle mit zusätzlicher Isolierwanne zur Befestigung an Winkelprofilen

Die S-IW-Kabelschelle mit vollflächiger Druckwanne und zusätzlicher Isolierwanne aus Polystyrol kann Kabel mit einem Durchmesser bis max. 70 mm führen. Sie eignet sich zur Befestigung Winkel- und U-Profilen mit einer Schenkellänge von 40 mm. Auf Wunsch kann für eine verbesserte Kabelauflage die Gegenwanne GW montiert werden.


Der Artikel ist auch mit Kontermuttern erhältlich. Dadurch wird ein unbeabsichtigtes Lösen der Klemmung verhindert. Kontermuttern sind bei Bestellung gesondert anzugeben.

Die Kabelschelle S-IW besteht aus verzinktem Stahl. Artikel mit dem Durchmesser 12 bis 52 mm sind auch in Aluminium oder Edelstahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4301 (V2A) und 1.4571/1.4404 (V4A) erhältlich.

Artikel	Typ	H _{max}	D	M	Kabelanzahl	G
16 S-IW	PUK-Schellen	47.5 mm	12 - 16 mm	2 Nm	1	0.040 kg
20 S-IW	PUK-Schellen	51.5 mm	16 - 20 mm	2 Nm	1	0.045 kg
12 S-IW	PUK-Schellen	42.5 mm	8 - 12 mm	2 Nm	1	0.037 kg
28 S-IW	PUK-Schellen	59.7 mm	24 - 28 mm	2 Nm	1	0.054 kg
32 S-IW	PUK-Schellen	65 mm	28 - 32 mm	2 Nm	1	0.064 kg
24 S-IW	PUK-Schellen	55.7 mm	20 - 24 mm	2 Nm	1	0.049 kg
40 S-IW	PUK-Schellen	73 mm	36 - 40 mm	2 Nm	1	0.074 kg
44 S-IW	PUK-Schellen	83 mm	40 - 44 mm	4 Nm	1	0.110 kg
36 S-IW	PUK-Schellen	69 mm	32 - 36 mm	2 Nm	1	0.069 kg
48 S-IW	PUK-Schellen	87 mm	44 - 48 mm	4 Nm	1	0.112 kg
56 S-IW	PUK-Schellen	96.5 mm	52 - 56 mm	4 Nm	1	0.134 kg
52 S-IW	PUK-Schellen	92.5 mm	48 - 52 mm	4 Nm	1	0.123 kg
60 S-IW	PUK-Schellen	100.5 mm	56 - 60 mm	4 Nm	1	0.163 kg
70 S-IW	PUK-Schellen	111.5 mm	64 - 70 mm	4 Nm	1	0.192 kg
64 S-IW	PUK-Schellen	104.5 mm	60 - 64 mm	4 Nm	1	0.184 kg



DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

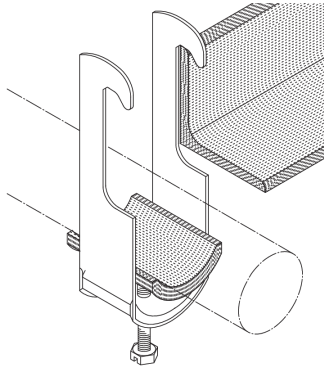

OPTIONALES ZUBEHÖR

GW 12-70

