


SA Schlaganker

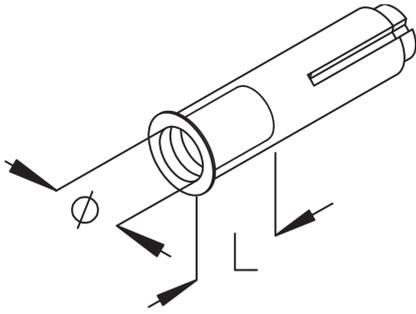

Der bauaufsichtlich zugelassene Schlaganker SA dient der Befestigung von Tragkonstruktionen wie Konsolhaltern oder Wandkonsolen an Wand und/oder Decke. Er ist als Mehrfachbefestigung zulässig bei ungerissem Normalbeton mit der Festigkeit f_{ctd} C20/25. Die Herstellerangaben sind zwingend einzuhalten. Der Schlaganker ist verfügbar in den Durchmessern 8 bis 15 mm. Die zulässige Zugkraft liegt bei bis zu 8,5 kN. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Artikel	Typ	D	Ø	L _{min}	P _{Zug}	G
SA 10	Schlaganker	12 mm	10 mm	44 mm	6.1 kN	0.022 kg
SA 12	Schlaganker	15 mm	12 mm	54 mm	8.5 kN	0.041 kg
SA 6	Schlaganker	8 mm	6 mm	27 mm	3.95 kN	0.008 kg
SA 8	Schlaganker	10 mm	8 mm	33 mm	3.95 kN	0.011 kg

Artikel	Typ	D	Ø	L _{min}	P _{Zug}	G
SA 10E4	Schlaganker	12 mm	10 mm	44 mm	6.1 kN	0.024 kg
SA 12E4	Schlaganker	15 mm	12 mm	54 mm	8.5 kN	0.015 kg
SA 6E4	Schlaganker	8 mm	6 mm	27 mm	3.95 kN	0.006 kg
SA 8E4	Schlaganker	10 mm	8 mm	33 mm	3.95 kN	0.012 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



