


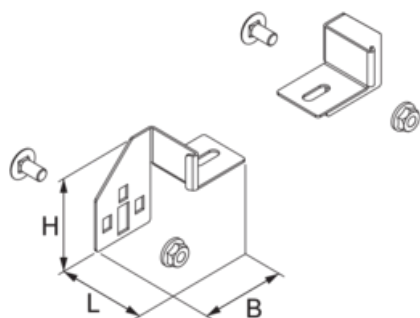

SABL

Seitenabgangsblech Leiter

Das Kabelleiter-Seitenabgangsblech SABL unterstützt die Einhaltung von erforderlichen Biegeradien und reduziert die Belastung der Kabel beim Austritt oder Eintritt in die Kabelleiter. Es wird mit zwei Klemmbefestigungssets KLS am Kabelleiterholm montiert. Die Befestigungswinkel können dabei mit dem Abgangsblech RKAB in verschiedenen Breiten nach innen oder außen kragend befestigt werden. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	Typ	H	B	L	G
SABL S	Seitenabgangsblech Leiter	68 mm	89 mm	40 mm	0.148 kg

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	Typ	H	B	L	G
SABL F	Seitenabgangsblech Leiter	68 mm	89 mm	40 mm	0.156 kg

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	Typ	H	B	L	G
SABL E	Seitenabgangsblech Leiter	68 mm	89 mm	40 mm	0.150 kg

H: Höhe


B: Breite

L: Länge

G: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



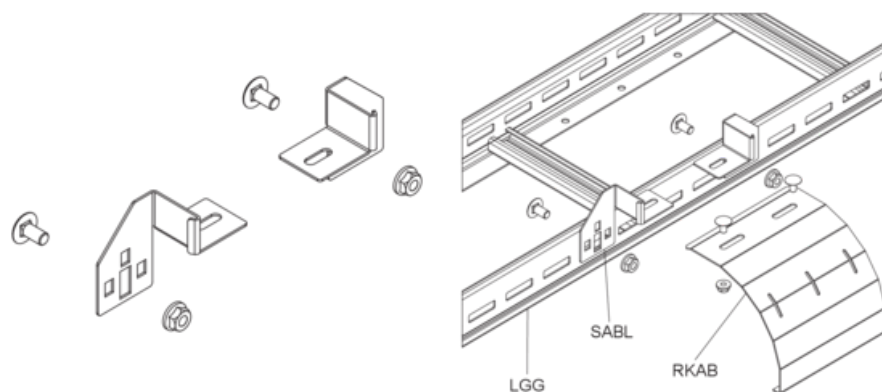

OPTIONALES ZUBEHÖR

RKAB

