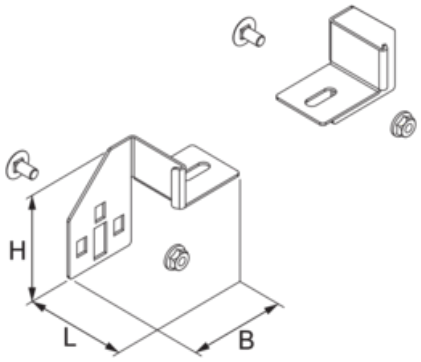

SABR

Seitenabgangsblech Rinnen

Das Kabelrinnen-Seitenabgangsblech SABR unterstützt die Einhaltung von erforderlichen Biegeradien und reduziert die Belastung der Kabel beim Austritt oder Eintritt in die Kabelrinne. Es wird mit dem Klemmbefestigungsset KLR am Kabelleiterholm montiert. Die Befestigungswinkel können dabei mit dem Abgangsblech RKAB in verschiedenen Breiten nach innen oder außen kragend befestigt werden. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	Typ	H	B	L	G
SABR S	Seitenabgangsblech Rinnen	68 mm	89 mm	40 mm	0.126 kg

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	Typ	H	B	L	G
SABR F	Seitenabgangsblech Rinnen	68 mm	89 mm	40 mm	0.136 kg

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	Typ	H	B	L	G
SABR E	Seitenabgangsblech Rinnen	68 mm	89 mm	40 mm	0.130 kg

H: Höhe
B: Breite
L: Länge
G: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 22.08.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

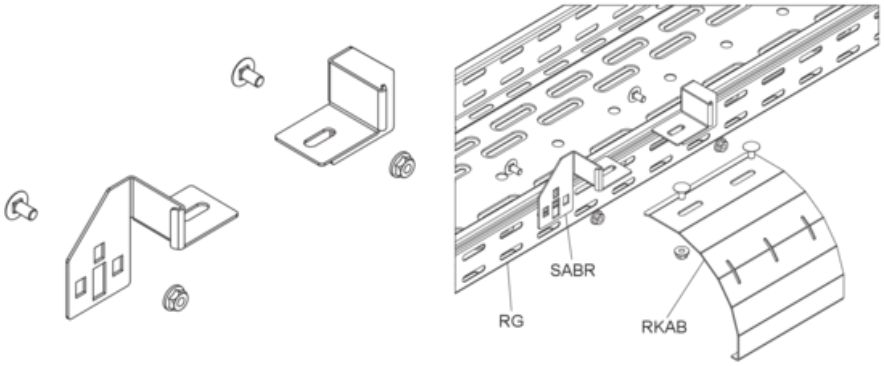

OPTIONALES ZUBEHÖR

RKAB

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 22.08.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten