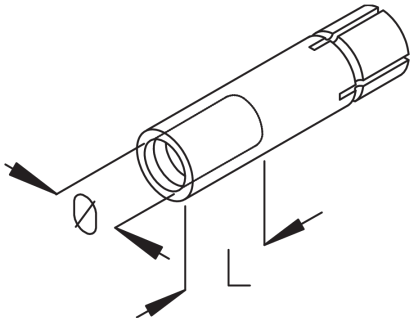

SAZ

Innengewindeanker

Der bauaufsichtlich zugelassene Innengewindeanker SAZ dient der Befestigung von Tragkonstruktionen wie Konsolhaltern oder Wandkonsolen an Wand und/oder Decke. Er ist als Einzelbefestigung zulässig bei gerissenem und ungerissenem Normalbeton mit der Festigkeit ? C20/25. Die Herstellerangaben sind zwingend einzuhalten. Der Schlaganker ist verfügbar in den Durchmessern 6 bis 12 mm. Die zulässige Zugkraft liegt bei bis zu 3,6 kN. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzerfordernisse unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Artikel	Typ	D	Ø	L_{min}	P_{Zug}	G
SAZ 10	Schlaganker	12 mm	10 mm	43 mm	3.0 kN	0.019 kg
SAZ 12	Schlaganker	14 mm	12 mm	43 mm	3.6 kN	0.026 kg
SAZ 6	Schlaganker	8 mm	6 mm	43 mm	2.4 kN	0.032 kg
SAZ 8	Schlaganker	10 mm	8 mm	43 mm	1.6 kN	0.014 kg

Artikel	Typ	D	Ø	L_{min}	P_{Zug}	G
SAZ 10E4	Schlaganker	12 mm	10 mm	43 mm	3.0 kN	0.022 kg
SAZ 12E4	Schlaganker	14 mm	12 mm	43 mm	3.6 kN	0.044 kg
SAZ 8E4	Schlaganker	10 mm	8 mm	43 mm	1.6 kN	0.015 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 21.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

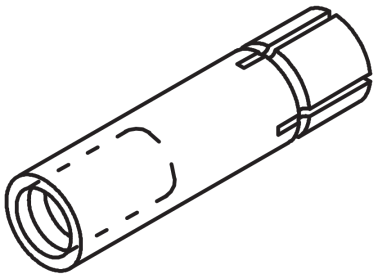

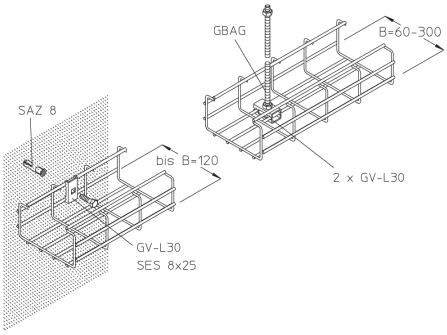

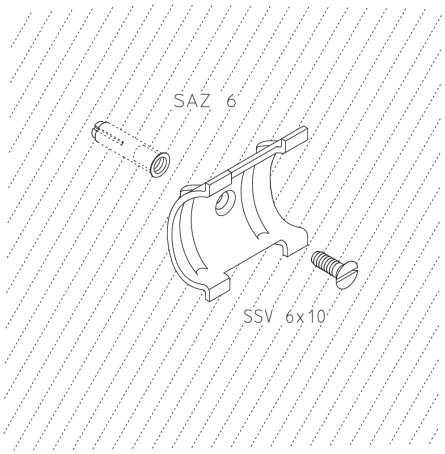

OPTIONALES ZUBEHÖR

SAZ-B, SAZ-D

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 21.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten