


SD Spreizdübel

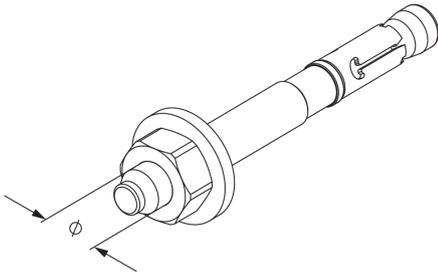

Der bauaufsichtlich zugelassene Spreizdübel SD dient der Befestigung von Tragkonstruktionen wie Konsolhaltern oder Wandkonsolen an Wand und/oder Decke. Er ist als Einzelbefestigung zulässig bei gerissenem und ungerissenem Normalbeton mit der Festigkeit f_{ctd} C20/25. Die Herstellerangaben sind zwingend einzuhalten. Durch die vormontierte Unterlegscheibe ist der Spreizdübel für die Befestigung von Stahlanbauteilen mit Langlöchern geeignet. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Artikel	Typ	Ø	L _{min}	P _{Zug}	P _{quer}	G
SD 10/30	Spreizdübel	10 mm	75 mm	6.2 kN	15.0 kN	0.071 kg
SD 12/10	Spreizdübel	12 mm	88 mm	9.5 kN	21.1 kN	0.108 kg
SD 16/25	Spreizdübel	16 mm	124 mm	12.9 kN	39.1 kN	0.232 kg
SD 8/10	Spreizdübel	8 mm	58 mm	3.8 kN	9.3 kN	0.034 kg
SD 8/30	Spreizdübel	8 mm	58 mm	3.8 kN	9.3 kN	0.044 kg
SD 10/10	Spreizdübel	10 mm	75 mm	6.2 kN	15.0 kN	0.067 kg

Artikel	Typ	Ø	L _{min}	P _{Zug}	P _{quer}	G
SD 10/10E4	Spreizdübel	10 mm	75 mm	6.2 kN	15.1 kN	0.065 kg
SD 10/30E4	Spreizdübel	10 mm	75 mm	6.2 kN	15.1 kN	0.071 kg
SD 12/10E4	Spreizdübel	12 mm	91 mm	9.5 kN	24.1 kN	0.108 kg
SD 8/10E4	Spreizdübel	8 mm	58 mm	3.8 kN	10.1 kN	0.034 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



