


SD

Spreizdübel

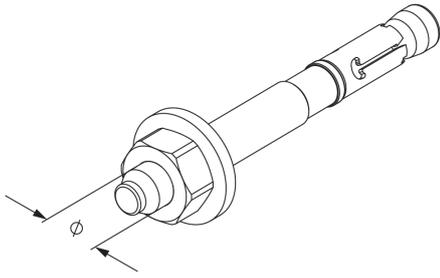

Der bauaufsichtlich zugelassene Spreizdübel SD dient der Befestigung von Tragkonstruktionen wie Konsolhaltern oder Wandkonsolen an Wand und/oder Decke. Er ist als Einzelbefestigung zulässig bei gerissenem und ungerissenem Normalbeton mit der Festigkeit $f_{ctk} \geq C20/25$. Die Herstellerangaben sind zwingend einzuhalten. Durch die vormontierte Unterlegscheibe ist der Spreizdübel für die Befestigung von Stahlbauteilen mit Langlöchern geeignet. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

