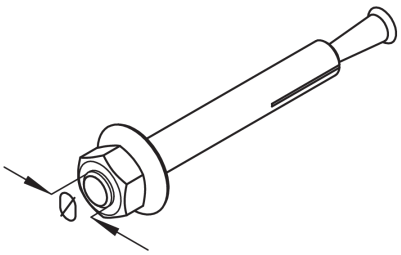

SD-BS

Spreizdübel, Brandschutz

Der Spreizdübel SD-BS dient der Befestigung von Tragkonstruktionen wie Konsolhaltern oder Wandkonsolen an Wand und/oder Decke. Er ist als Einzelbefestigung zulässig bei gerissenem und ungerissenem Normalbeton mit der Festigkeit ? C20/25. Die Herstellerangaben sind zwingend einzuhalten. Durch die vormontierte Unterlegscheibe ist der Spreizdübel für die Befestigung von Stahlanbauteilen mit Langlöchern geeignet.

Artikel	Typ	Ø	L_{min}	P_{Zug}	G
SD-BS 6/5	Spreizdübel für Brandschutz	6 mm	36 mm	2.4 kN	0.014 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

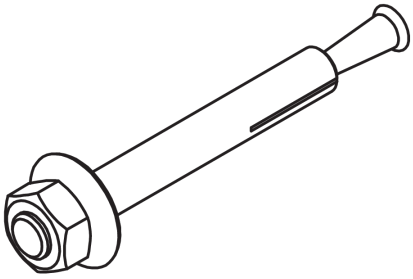

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 21.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten