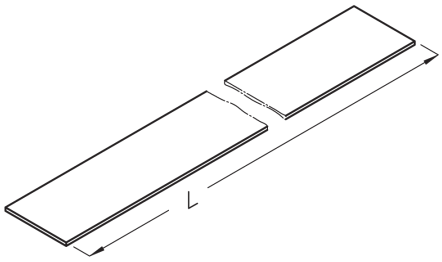

SD E

Spannband

Das Spannband SD E dient zusammen mit dem Spannschloss SC und der Grundplatte GP dazu, einen Befestigungspunkt mit Gewinde M8 an einer Konstruktion herzustellen (z.B. Mast oder Rohr). Das Spannband SD E steht in den Längen 1000 und 50.000 mm zur Verfügung. Die zulässige Zugkraft beträgt < 2,0 kN. Das Spannband besteht aus Edelstahl.

Artikel	Typ	B	L	P_{Zug}	G
SD E	Spannband	20 mm	1000 mm	< 2 kN	0.079 kg
SD E 50M	Spannband	20 mm	50000 mm	< 2 kN	4.240 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

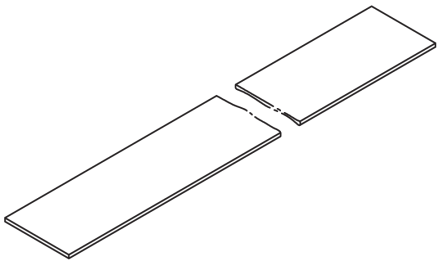

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 22.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

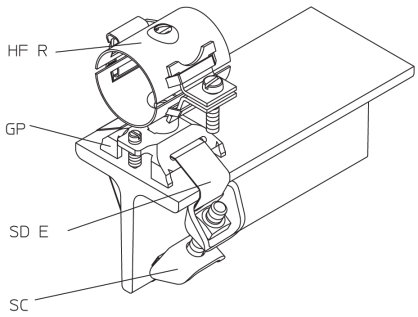

OPTIONALES ZUBEHÖR

GP, SC

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 22.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten