


# SEMS

## Sechskantmutter mit Flansch, DIN EN 1661

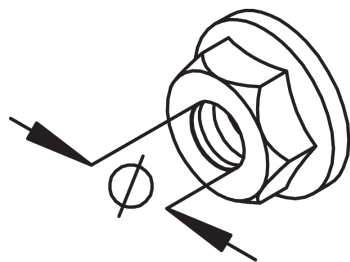

Die Muttern mit Flansch SEMS (gemäß DIN EN 1661) kommen zusammen mit passenden Schrauben bei zahlreichen Anwendungen zum Einsatz, u.a. bei der Montage von Deckenbügeln, Sturmsicherungswinkeln bei Kabelrinnen bzw. -leitern oder Abgangsblechen. Die Muttern stehen in Gewinden M6 bis M10 zur Verfügung. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

| Artikel | Typ                     | t       | D     | Ø     | SW    | G        |
|---------|-------------------------|---------|-------|-------|-------|----------|
| SEMS 10 | Sechskantflanschmuttern | 9.50 mm | 21 mm | 10 mm | 17 mm | 0.010 kg |
| SEMS 6  | Sechskantflanschmuttern | 5.50 mm | 14 mm | 6 mm  | 10 mm | 0.002 kg |
| SEMS 8  | Sechskantflanschmuttern | 7.50 mm | 17 mm | 8 mm  | 13 mm | 0.006 kg |

| Artikel  | Typ                     | t       | D     | Ø     | SW    | G        |
|----------|-------------------------|---------|-------|-------|-------|----------|
| SEMS 10E | Sechskantflanschmuttern | 9.50 mm | 21 mm | 10 mm | 15 mm | 0.011 kg |
| SEMS 6E  | Sechskantflanschmuttern | 5.50 mm | 14 mm | 6 mm  | 10 mm | 0.003 kg |
| SEMS 8E  | Sechskantflanschmuttern | 7.50 mm | 17 mm | 8 mm  | 13 mm | 0.006 kg |

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



