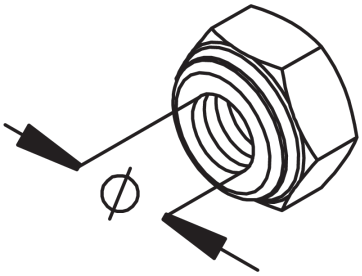

SEMSS

Sechskantmutter, selbstsichernd, DIN 985

Die selbstsichernden Sechskantmuttern SEMSS (gemäß DIN 985) kommen zusammen mit passenden Schrauben bei zahlreichen Anwendungen zum Einsatz, u.a. bei der Montage von Boden- und Seitenverbindern bei Weitspannbahnen oder der Befestigung von Sturmsicherungswinkeln bei Gitterbahnen. Die Sechskantmuttern stehen in Gewinden M6 bis M10 zur Verfügung. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzerfordernisse unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Artikel	Typ	t	Ø	SW	G
SEMSS 10	Sechskantmutter	10.00 mm	10 mm	17 mm	0.010 kg
SEMSS 5	Sechskantmutter	5 mm	5 mm	8 mm	0.002 kg
SEMSS 6	Sechskantmutter	6.00 mm	6 mm	10 mm	0.002 kg
SEMSS 8	Sechskantmutter	8.00 mm	8 mm	13 mm	0.005 kg

Artikel	Typ	t	Ø	SW	G
SEMSS 10E	Sechskantmutter	10.00 mm	10 mm	17 mm	0.010 kg
SEMSS 6E	Sechskantmutter	8.00 mm	6 mm	13 mm	0.002 kg
SEMSS 8E	Sechskantmutter	8.00 mm	8 mm	13 mm	0.005 kg

Artikel	Typ	t	Ø	SW	G
SEMSS 10E4	Sechskantmutter	10.00 mm	10 mm	17 mm	0.010 kg
SEMSS 6E4	Sechskantmutter	6.00 mm	6 mm	10 mm	0.002 kg
SEMSS 8E4	Sechskantmutter	8.00 mm	8 mm	13 mm	0.005 kg

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 21.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



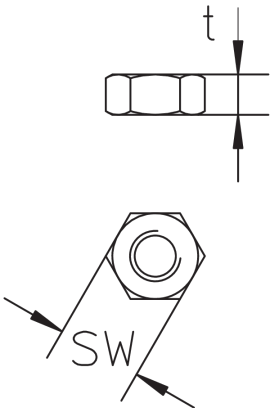

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 21.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten