


## SH K

### Sammelhalter, Kunststoff

Der Sammelhalter SH K dient der flexiblen und kostengünstigen Führung von Installationsleitungen oder kleineren Kabelbündeln an Wand oder Decke. Er besteht aus halogen- und silikonfreiem Polyamid und ist in zwei Temperaturbeständigkeiten erhältlich: Er ist flammwidrig bis 750°C sowie bis 960°C gemäß Glühdrahtprüfung nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1. Der Sammelhalter fasst 15 bis 30 Kabel. Die Angaben beziehen sich auf NYM-Kabel (3x1,5 mm<sup>2</sup>).

Artikel	Typ	H	B	L	Farbe	Kabelanzahl	T <sub>max</sub>	G
SH 15 FWK	Sammelhalter	94 mm	49 mm	28 mm	RAL 7030	15	960 °C	0.030 kg
SH 15 K	Sammelhalter	93 mm	48 mm	27 mm	RAL 7035	15	750 °C	0.029 kg
SH 30 FWK	Sammelhalter	129 mm	60 mm	28 mm	RAL 7030	30	960 °C	0.050 kg
SH 30 K	Sammelhalter	128 mm	59 mm	27 mm	RAL 7035	30	750 °C	0.049 kg

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

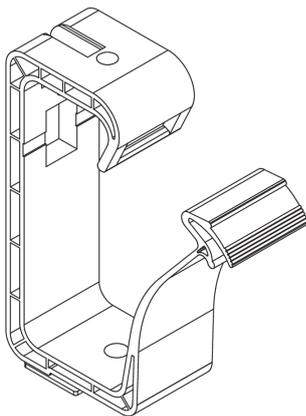

## OPTIONALES ZUBEHÖR

KOT K, BFS K, BFS ND K, SN, KSD

