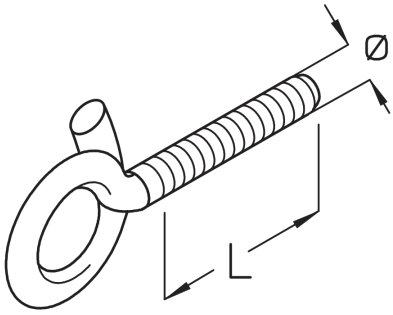

SHS

Schaukelhaken

Der Schaukelhaken SHS dient zusammen mit der Knotenkette der Abhängung von Lichtbandsystemen, Gitterbahnen und Kabelrinnen. Er steht in Gewinden M6 und M8 zur Verfügung und besteht aus galvanisch verzinktem Stahl. Die maximale Belastung liegt bei 0,4 kN.

Artikel	Typ	L	t	P_{max}	Ø	G
SHS 6X40	Schaukelhaken	40 mm	5.20 mm	0.40 kN	6 mm	0.020 kg
SHS 8X45	Schaukelhaken	45 mm	7.00 mm	0.40 kN	8 mm	0.040 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

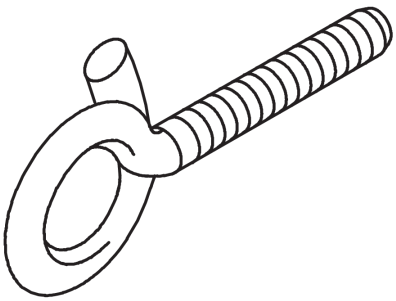

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 22.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

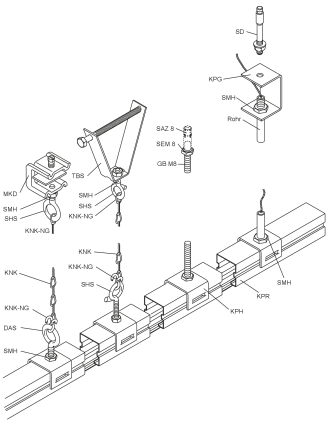

OPTIONALES ZUBEHÖR

KNK

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 22.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten