


SKL

Schiffskabelleiter, Höhe = 30 mm

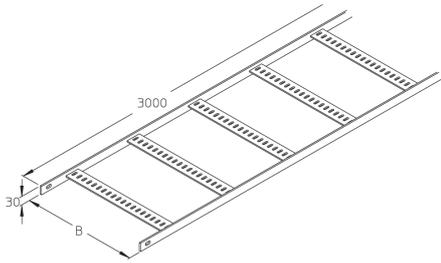

Die Schiffskabelleitern SKL mit gelochten und geschweißten Sprossen aus Flachstahl haben eine Holmhöhe von 30 mm und sind in Bahnbreiten von 75 bis 500 mm sowie in einer Länge von 3000 mm erhältlich. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass unterschiedliche Korrosionsanforderungen erfüllt bzw. weitere Schutzmaßnahmen getroffen werden können.

| Artikel | Typ | H | H _H | B | L | G |
|----------|---------------------|-------|----------------|--------|---------|-----------|
| SKL 250M | Schiffs-Kabelleiter | 30 mm | 30 mm | 250 mm | 3000 mm | 11.400 kg |
| SKL 300M | Schiffs-Kabelleiter | 30 mm | 30 mm | 300 mm | 3000 mm | 12.300 kg |
| SKL 400M | Schiffs-Kabelleiter | 30 mm | 30 mm | 400 mm | 3000 mm | 14.000 kg |
| SKL 500M | Schiffs-Kabelleiter | 30 mm | 30 mm | 500 mm | 3000 mm | 15.700 kg |
| SKL 075M | Schiffs-Kabelleiter | 30 mm | 30 mm | 75 mm | 3000 mm | 8.400 kg |
| SKL 100M | Schiffs-Kabelleiter | 30 mm | 30 mm | 100 mm | 3000 mm | 8.900 kg |
| SKL 150M | Schiffs-Kabelleiter | 30 mm | 30 mm | 150 mm | 3000 mm | 9.700 kg |
| SKL 200M | Schiffs-Kabelleiter | 30 mm | 30 mm | 200 mm | 3000 mm | 10.600 kg |


| Artikel | Typ | H | H _H | B | L | G |
|----------|---------------------|-------|----------------|--------|---------|-----------|
| SKL 250B | Schiffs-Kabelleiter | 30 mm | 30 mm | 250 mm | 3000 mm | 11.400 kg |
| SKL 300B | Schiffs-Kabelleiter | 30 mm | 30 mm | 300 mm | 3000 mm | 12.300 kg |
| SKL 400B | Schiffs-Kabelleiter | 30 mm | 30 mm | 400 mm | 3000 mm | 14.000 kg |
| SKL 500B | Schiffs-Kabelleiter | 30 mm | 30 mm | 500 mm | 3000 mm | 15.700 kg |
| SKL 075B | Schiffs-Kabelleiter | 30 mm | 30 mm | 75 mm | 3000 mm | 8.400 kg |
| SKL 100B | Schiffs-Kabelleiter | 30 mm | 30 mm | 100 mm | 3000 mm | 8.900 kg |
| SKL 150B | Schiffs-Kabelleiter | 30 mm | 30 mm | 150 mm | 3000 mm | 9.700 kg |
| SKL 200B | Schiffs-Kabelleiter | 30 mm | 30 mm | 200 mm | 3000 mm | 10.600 kg |



PRODUKTINFORMATION

| Artikel | Typ | H | H _H | B | L | G |
|----------|---------------------|-------|----------------|--------|---------|-----------|
| SKL 250F | Schiffs-Kabelleiter | 30 mm | 30 mm | 250 mm | 3000 mm | 11.400 kg |
| SKL 300F | Schiffs-Kabelleiter | 30 mm | 30 mm | 300 mm | 3000 mm | 12.300 kg |
| SKL 400F | Schiffs-Kabelleiter | 30 mm | 30 mm | 400 mm | 3000 mm | 14.000 kg |
| SKL 150F | Schiffs-Kabelleiter | 30 mm | 30 mm | 150 mm | 3000 mm | 9.700 kg |
| SKL 500F | Schiffs-Kabelleiter | 30 mm | 30 mm | 500 mm | 3000 mm | 15.700 kg |
| SKL 075F | Schiffs-Kabelleiter | 30 mm | 30 mm | 75 mm | 3000 mm | 8.400 kg |
| SKL 100F | Schiffs-Kabelleiter | 30 mm | 30 mm | 100 mm | 3000 mm | 8.900 kg |
| SKL 200F | Schiffs-Kabelleiter | 30 mm | 30 mm | 200 mm | 3000 mm | 10.600 kg |

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

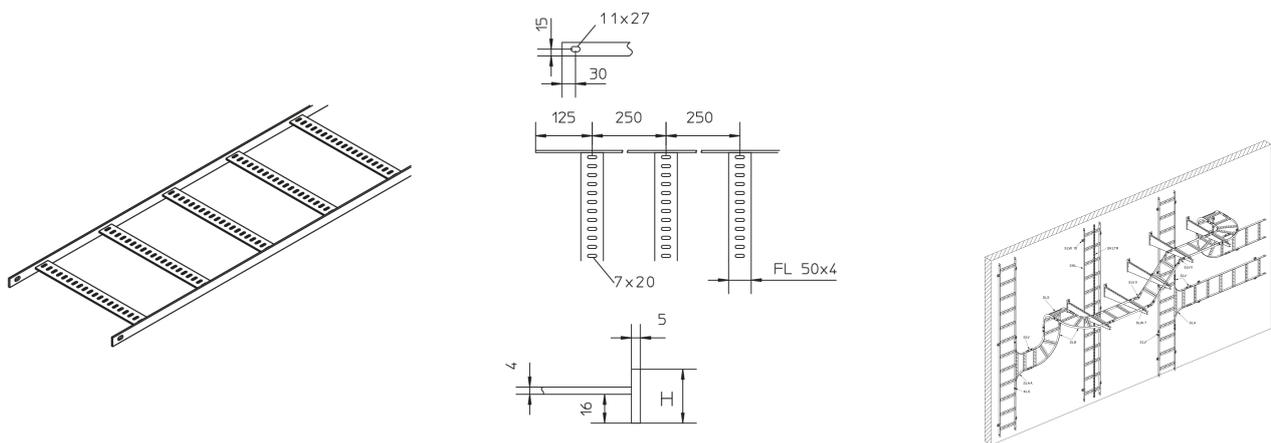

OPTIONALES ZUBEHÖR

SLW, SLV, SLVV

