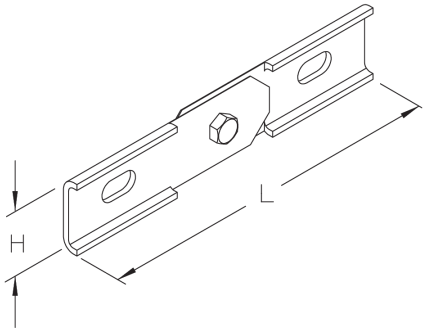

SLVV

Schiffskabelleiter-Vertikalverbinder

Zum Zwecke vertikaler Richtungsänderungen werden die Schiffskabelleiter-Vertikalverbinder SLVV auf die Holme der Schiffsleiter geschoben und verschraubt. Die Verbinder lassen sich dabei auf den erforderlichen Winkel einstellen. Anschließend wird die Anschlussleiter mit den Verbindern montiert. Der Vertikalverbinder hat eine der Schiffsleiter entsprechende Höhe von 38 mm und eine Länge von 180 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass unterschiedliche Korrosionsanforderungen erfüllt bzw. weitere Schutzmaßnahmen getroffen werden können.

Artikel	Typ	H	B	G
SLVV M	Gelenkverbinder	38 mm	180 mm	0.000 kg

Artikel	Typ	H	B	G
SLVV B	Gelenkverbinder	38 mm	180 mm	0.000 kg

Artikel	Typ	H	B	G
SLVV F	Gelenkverbinder	38 mm	180 mm	0.304 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 22.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

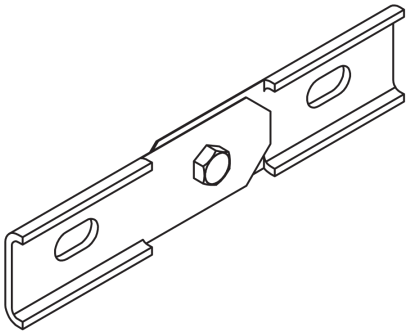

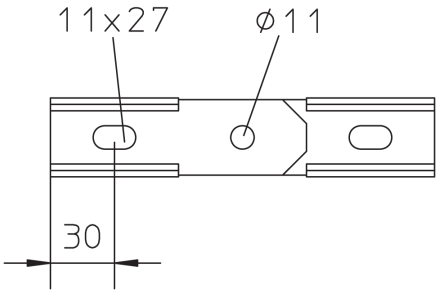



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 22.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten