


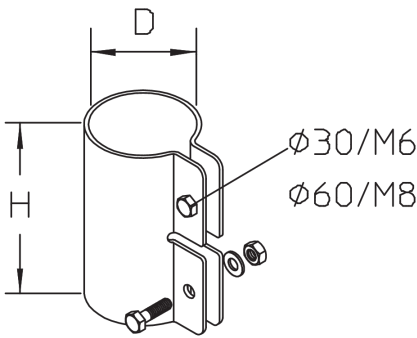


SRM
Klemmmuffe

Die Klemmmuffe SRM dient der Verbindung zweier Schutzrohre bzw. von Schutzrohren mit Rohrbögen. Sie weist eine Höhe von 80 oder 115 mm und einen Durchmesser von 30 bzw. 60 mm auf. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Artikel	Typ	H	t	D	G
SRM 30F	Klemm-Muffe	80 mm	1.50 mm	30 mm	0.150 kg
SRM 60F	Klemm-Muffe	115 mm	2.50 mm	60 mm	0.550 kg

Artikel	Typ	H	t	D	G
SRM 30E	Klemm-Muffe	80 mm	1.50 mm	30 mm	0.150 kg
SRM 60E	Klemm-Muffe	115 mm	2.50 mm	60 mm	0.550 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

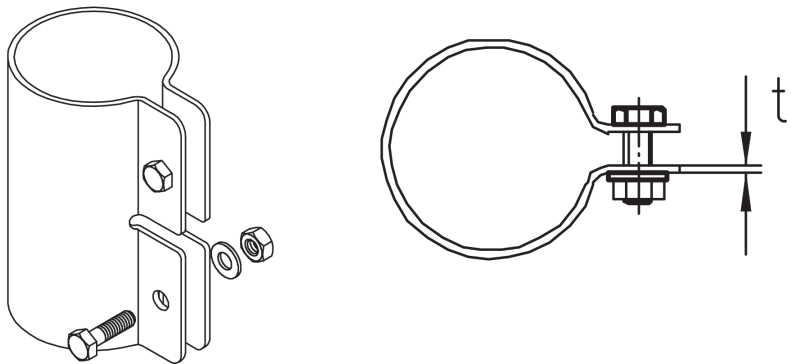

OPTIONALES ZUBEHÖR

SR, SRL, SRB 45, SRB 90

