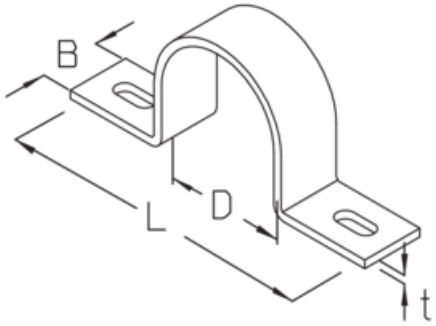

SRS-R

Rohrschelle

Mithilfe der Rohrschelle SRS-R wird das Schutzrohr an der entsprechenden Kabelbahn oder an der Wand bzw. am Mauerwerk befestigt. Sie steht mit Durchmessern von 30 oder 60 mm zur Verfügung. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzerfordernisse unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	B	L	t	D	G
SRS-R 30F Rohrschelle	25 mm	85 mm	2,50 mm	31 mm	0,060 kg
SRS-R 60F Rohrschelle	30 mm	160 mm	4,00 mm	61 mm	0,220 kg

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	B	L	t	D	G
SRS-R 30E Rohrschelle	25 mm	85 mm	2,50 mm	31 mm	0,060 kg
SRS-R 60E Rohrschelle	30 mm	160 mm	4,00 mm	61 mm	0,220 kg

B: Breite
L: Länge
t: Materialstärke
D: Durchmesser (mm)
G: Gewicht je Lagermengeneinheit

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 13.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

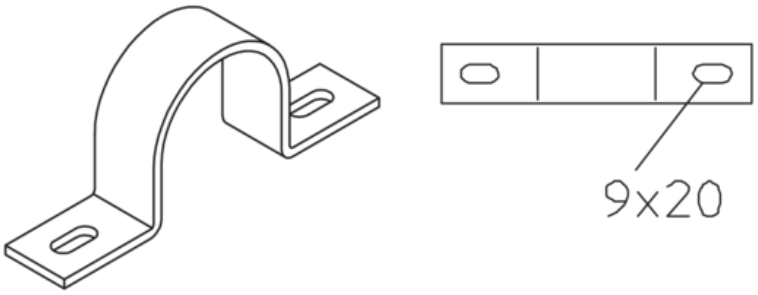

OPTIONALES ZUBEHÖR

SR, SRL, SRB 45, SRB 90, Dübel & Anker

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 13.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten