

SRS-W


Befestigungsdoppelschelle

Mithilfe der Befestigungsdoppelschelle SRS-W lassen sich am Schutzrohr z.B. Leuchten anbringen. Auch das Schutzrohr selbst lässt sich damit z.B. an Mauerwerk befestigen. Die Befestigungsdoppelschelle steht mit Durchmessern von 30 oder 60 mm zur Verfügung. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Artikel	Typ	t	D	G
SRS-W 30F	Befestigungs-Doppelschelle	4.00 mm	31 mm	0.100 kg
SRS-W 60F	Befestigungs-Doppelschelle	4.00 mm	61 mm	0.320 kg

Artikel	Typ	t	D	G
SRS-W 30E	Befestigungs-Doppelschelle	4.00 mm	31 mm	0.090 kg
SRS-W 60E	Befestigungs-Doppelschelle	4.00 mm	61 mm	0.310 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

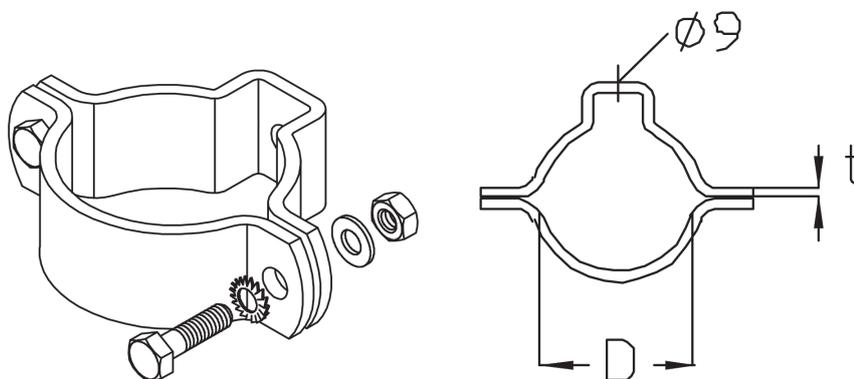

OPTIONALES ZUBEHÖR

SR, SRL, SRB 45, SRB 90, Dübel & Anker, Dübel & Anker

