


STIS

Sprosse

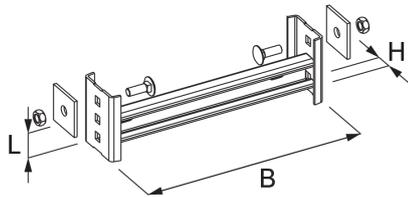

Die Sprossen STIS werden im Zuge der Steigetrassenmontage eingebaut und mit dem Seitenholm verschraubt. Sie eignen sich für die Steigetrassenbreite entsprechende Breite von 200 bis 1200 mm und bestehen aus tauchfeuerverzinktem Stahl.

Artikel	Typ	H	B	L	G
STIS 02F	Sprosse 81	22 mm	200 mm	40 mm	0.887 kg
STIS 03F	Sprosse 81	22 mm	300 mm	40 mm	1.052 kg
STIS 04F	Sprosse 81	22 mm	400 mm	40 mm	1.217 kg
STIS 05F	Sprosse 81	22 mm	500 mm	40 mm	1.382 kg
STIS 06F	Sprosse 81	22 mm	600 mm	40 mm	1.547 kg
STIS 07F	Sprosse 81	22 mm	700 mm	40 mm	1.711 kg
STIS 08F	Sprosse 81	22 mm	800 mm	40 mm	1.876 kg
STIS 09F	Sprosse 81	22 mm	900 mm	40 mm	2.041 kg
STIS 10F	Sprosse 81	22 mm	1000 mm	40 mm	2.206 kg
STIS 11F	Sprosse 81	22 mm	1100 mm	40 mm	2.371 kg
STIS 12F	Sprosse 81	22 mm	1200 mm	40 mm	2.535 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



