


STISD

Sprosse

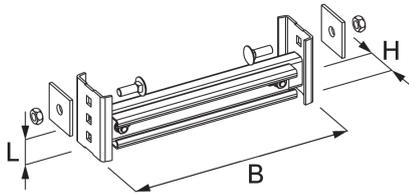

Die Sprossen STISD werden im Zuge der Steigetrassenmontage eingebaut und mit dem Seitenholm verschraubt. Sie eignen sich für die Steigetrassen ST 82 zur beidseitigen Kabelbelegung. Sie haben eine der Steigetrassenbreite entsprechende Breite von 200 bis 1200 mm und bestehen aus tauchfeuerverzinktem Stahl.

Artikel	Typ	H	B	L	G
STISD 02F	Sprosse 82	44 mm	200 mm	40 mm	1.149 kg
STISD 03F	Sprosse 82	44 mm	300 mm	40 mm	1.464 kg
STISD 04F	Sprosse 82	44 mm	400 mm	40 mm	1.782 kg
STISD 05F	Sprosse 82	44 mm	500 mm	40 mm	2.094 kg
STISD 06F	Sprosse 82	44 mm	600 mm	40 mm	2.269 kg
STISD 07F	Sprosse 82	44 mm	700 mm	40 mm	2.733 kg
STISD 08F	Sprosse 82	44 mm	800 mm	40 mm	3.058 kg
STISD 09F	Sprosse 82	44 mm	900 mm	40 mm	3.373 kg
STISD 10F	Sprosse 82	44 mm	1000 mm	40 mm	3.698 kg
STISD 11F	Sprosse 82	44 mm	1100 mm	40 mm	4.013 kg
STISD 12F	Sprosse 82	44 mm	1200 mm	40 mm	4.332 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



