


STLS

Sprosse

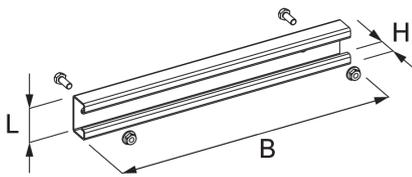

Die Sprossen STLS können im Zuge der Steigetrasse montage zusätzlich eingebaut und mit dem Seitenholm verschraubt werden. Sie eignen sich für die Steigetrasse STU 50 und haben eine der Steigetrassebreite entsprechende Breite von 203 bis 793 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Artikel	Typ	H	B	L	G
STLS 02S	Sprosse	22 mm	40 mm	203 mm	0.237 kg
STLS 03S	Sprosse	22 mm	40 mm	293 mm	0.355 kg
STLS 04S	Sprosse	22 mm	40 mm	393 mm	0.468 kg
STLS 05S	Sprosse	22 mm	40 mm	493 mm	0.577 kg
STLS 06S	Sprosse	22 mm	40 mm	593 mm	0.704 kg
STLS 07S	Sprosse	22 mm	40 mm	693 mm	0.894 kg
STLS 08S	Sprosse	22 mm	40 mm	793 mm	0.903 kg

Artikel	Typ	H	B	L	G
STLS 02F	Sprosse	22 mm	203 mm	40 mm	0.270 kg
STLS 03F	Sprosse	22 mm	293 mm	40 mm	0.379 kg
STLS 04F	Sprosse	22 mm	393 mm	40 mm	0.509 kg
STLS 05F	Sprosse	22 mm	493 mm	40 mm	0.656 kg
STLS 06F	Sprosse	22 mm	593 mm	40 mm	0.754 kg
STLS 07F	Sprosse	22 mm	693 mm	40 mm	0.996 kg
STLS 08F	Sprosse	22 mm	793 mm	40 mm	1.116 kg



DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

