


## STR 110

Steigetrasse-Trennsteg, Höhe = 50 mm

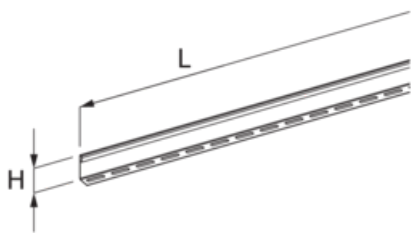

Mithilfe des Steigetrasse-Trennstegs STR 110 lassen sich Kabel und Leitungen mit unterschiedlichen Funktionen oder Spannungen räumlich voneinander getrennt in der gleichen Steigetrasse führen. Der Trennsteg wird dreimal mit der Trasse verschraubt: in der Mitte sowie an den jeweilig letzten Sprossen der beiden Trennsteg-Enden. Der Trennsteg STR 110 eignet sich für alle Steigetrasse mit Ausnahme der LGG 60. Er ist 50 mm hoch und 3000 mm lang. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

### Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	Typ	H	L	G
STR 110S	Trennsteg für Steigetrasse	50 mm	3000 mm	1.603 kg

### Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	Typ	H	L	G
STR 110F	Trennsteg für Steigetrasse	50 mm	3000 mm	1.709 kg

### Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	Typ	H	L	G
STR 110E	Trennsteg für Steigetrasse	50 mm	3000 mm	2.103 kg

**H:** Höhe

**L:** Länge

**G:** Gewicht je Lagermengeneinheit



## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

