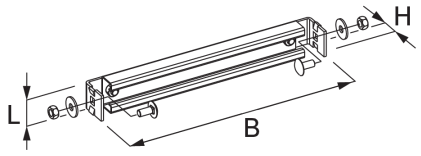

STUS 50

Sprosse

Die Sprossen STUS 50 können auch noch nachträglich an der Steigetrasse befestigt werden. Mittels Winkellaschen BL 6 lassen sie sich von innen an den Seitenholmen verschrauben. Sie eignen sich für die Steigetrassen STU 50-3E und haben eine der Steigetrassenbreite entsprechende Breite von 200 bis 1200 mm. Sie bestehen aus Edelstahl. Bei der Steigetrassenvariante mit Nageldübel SNA ist der zusätzliche Einbau mit Sprossen STUS nicht möglich.

Artikel	Typ	H	B	L	G
STUS 50-02E	Sprosse	22 mm	200 mm	40 mm	0.383 kg
STUS 50-03E	Sprosse	22 mm	300 mm	40 mm	0.489 kg
STUS 50-04E	Sprosse	22 mm	400 mm	40 mm	0.606 kg
STUS 50-05E	Sprosse	22 mm	500 mm	40 mm	0.724 kg
STUS 50-06E	Sprosse	22 mm	600 mm	40 mm	0.841 kg
STUS 50-07E	Sprosse	22 mm	700 mm	40 mm	0.958 kg
STUS 50-08E	Sprosse	22 mm	800 mm	40 mm	1.076 kg
STUS 50-09E	Sprosse	22 mm	900 mm	40 mm	1.193 kg
STUS 50-10E	Sprosse	22 mm	1000 mm	40 mm	1.310 kg
STUS 50-11E	Sprosse	22 mm	1100 mm	40 mm	1.428 kg
STUS 50-12E	Sprosse	22 mm	1200 mm	40 mm	1.545 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 22.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

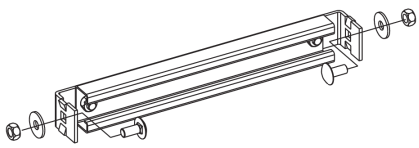

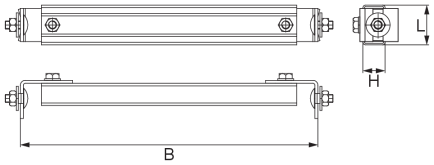

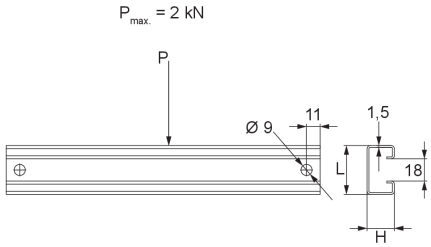

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 22.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten