


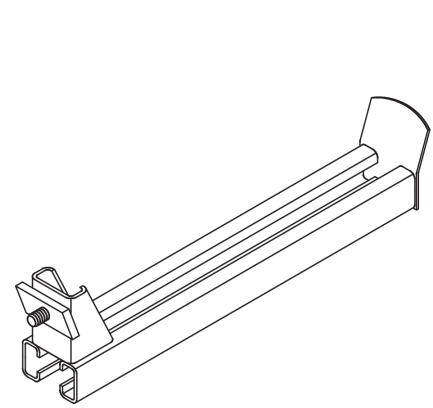


T
Traverse

Ist die verfügbare Wand- oder Deckenfläche für die Kabelverlegung in einer Ebene nicht ausreichend, können senkrecht anzubauende Traversen T zusätzliche Befestigungspunkte schaffen. Dadurch wird eine Anordnung der Kabel in mehreren Lagen möglich. Die Traverse steht in Längen von 200 bis 600 mm zur Verfügung und eignet sich für Belastungen bis 3 kN. Sie besteht aus tauchfeuerverzinktem Stahl.

Artikel	Typ	P _{max}	G
T 20/AM18	Traversen	3.00 kN	0.610 kg
T 25/AM18	Traversen	2.40 kN	0.725 kg
T 30/AM18	Traversen	2.00 kN	0.835 kg
T 35/AM18	Traversen	1.70 kN	0.935 kg
T 40/AM18	Traversen	1.50 kN	1.035 kg
T 45/AM18	Traversen	1.40 kN	1.140 kg
T 50/AM18	Traversen	1.20 kN	1.260 kg
T 60/AM18	Traversen	1.00 kN	1.500 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

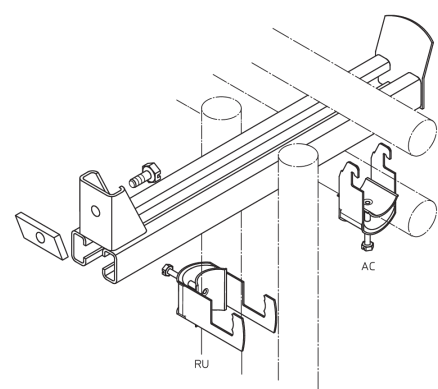

OPTIONALES ZUBEHÖR

AC, RU

