
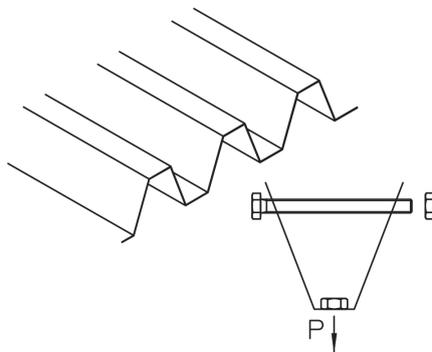


TBS Trapezbügel

Der Trapezbügel TBS dient zusammen mit Gewindestäben oder Seilabhängungen M8 oder M10 der Deckenabhangung von Gitterbahnen oder Kabelrinnen an Trapezblechen. Die zulässige Zugkraft liegt bei 1,3 kN. Der Trapezbügel besteht aus verzinktem Stahl.

Artikel	Typ	P_{Zug}	MG	G
TBS 8	Trapezbügel M8	1.3 kN	M8	0.142 kg
TBS 10	Trapezbügel M10	1.3 kN	M10	0.149 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

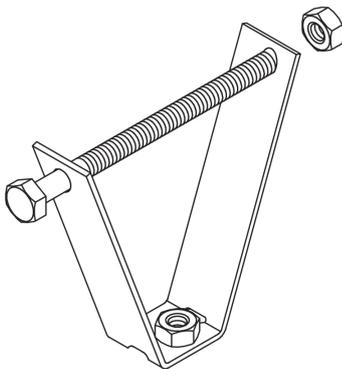

OPTIONALES ZUBEHÖR

DSAXPEF8 2, DSAHFEF8 3, GB

