


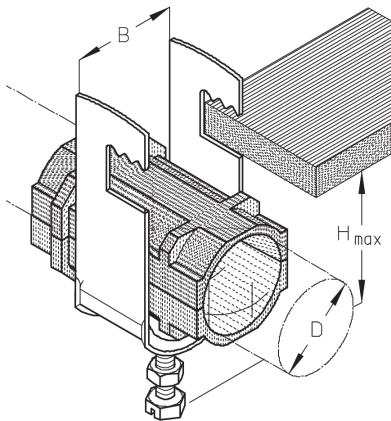

## U-HW

### Kabelschelle zur Befestigung an Flachprofilen

Die HF-Kabelschelle U-HW mit vollflächiger Druckwanne aus verzinktem Stahl und Kunststoffhalbwanne aus Polystyrol kann Hohlleiter-/Hochfrequenzkabel mit einem Durchmesser bis max. 1 5/8 Zoll führen. Sie eignet sich zur Befestigung an Flachprofilen mit einer Materialstärke bis max. 12 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass entsprechende Anforderungen an unterschiedliche Anwendungsbereiche erfüllt werden.

| Artikel     | Typ          | H <sub>max</sub> | B     | D     | D          | Kabelanzahl | G        |
|-------------|--------------|------------------|-------|-------|------------|-------------|----------|
| 20 U-HW-E   | PUK-Schellen | 53 mm            | 20 mm | 17 mm | 1/2 Zoll   | 1           | 0.041 kg |
| 32 U-HW-E   | PUK-Schellen | 68 mm            | 32 mm | 29 mm | 7/8 Zoll   | 1           | 0.063 kg |
| 20/3 U-HW-E | PUK-Schellen | 93 mm            | 20 mm | 17 mm | 1/2 Zoll   | 3           | 0.062 kg |
| 20/2 U-HW-E | PUK-Schellen | 73 mm            | 20 mm | 17 mm | 1/2 Zoll   | 2           | 0.052 kg |
| 32/3 U-HW-E | PUK-Schellen | 136 mm           | 32 mm | 29 mm | 7/8 Zoll   | 3           | 0.138 kg |
| 44 U-HW-E   | PUK-Schellen | 83 mm            | 44 mm | 39 mm | 1 1/4 Zoll | 1           | 0.125 kg |
| 44/2 U-HW-E | PUK-Schellen | 129 mm           | 44 mm | 39 mm | 1 1/4 Zoll | 2           | 0.192 kg |
| 44/3 U-HW-E | PUK-Schellen | 176 mm           | 44 mm | 39 mm | 1 1/4 Zoll | 3           | 0.268 kg |
| 32/2 U-HW-E | PUK-Schellen | 102 mm           | 32 mm | 29 mm | 7/8 Zoll   | 2           | 0.079 kg |
| 56 U-HW-E   | PUK-Schellen | 106 mm           | 56 mm | 51 mm | 1 5/8 Zoll | 1           | 0.155 kg |
| 56/2 U-HW-E | PUK-Schellen | 164 mm           | 56 mm | 51 mm | 1 5/8 Zoll | 2           | 0.251 kg |

| Artikel   | Typ          | H <sub>max</sub> | B     | D     | D          | Kabelanzahl | G        |
|-----------|--------------|------------------|-------|-------|------------|-------------|----------|
| 20 U-HW   | PUK-Schellen | 53 mm            | 20 mm | 17 mm | 1/2 Zoll   | 1           | 0.043 kg |
| 32 U-HW   | PUK-Schellen | 68 mm            | 32 mm | 29 mm | 7/8 Zoll   | 1           | 0.066 kg |
| 20/3 U-HW | PUK-Schellen | 93 mm            | 20 mm | 17 mm | 1/2 Zoll   | 3           | 0.065 kg |
| 20/2 U-HW | PUK-Schellen | 73 mm            | 20 mm | 17 mm | 1/2 Zoll   | 2           | 0.054 kg |
| 32/3 U-HW | PUK-Schellen | 136 mm           | 32 mm | 29 mm | 7/8 Zoll   | 3           | 0.100 kg |
| 44 U-HW   | PUK-Schellen | 83 mm            | 44 mm | 39 mm | 1 1/4 Zoll | 1           | 0.130 kg |
| 44/2 U-HW | PUK-Schellen | 129 mm           | 44 mm | 39 mm | 1 1/4 Zoll | 2           | 0.207 kg |



| Artikel   | Typ          | H <sub>max</sub> | B     | D     | D          | Kabelanzahl | G        |
|-----------|--------------|------------------|-------|-------|------------|-------------|----------|
| 32/2 U-HW | PUK-Schellen | 102 mm           | 32 mm | 29 mm | 7/8 Zoll   | 2           | 0.083 kg |
| 56 U-HW   | PUK-Schellen | 106 mm           | 56 mm | 51 mm | 1 5/8 Zoll | 1           | 0.161 kg |
| 56/2 U-HW | PUK-Schellen | 164 mm           | 56 mm | 51 mm | 1 5/8 Zoll | 2           | 0.221 kg |

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

