

UB

Befestigungsbügel

Bei den Bauelementen UB handelt es sich um Befestigungsbügel für die Montage estrichüberdeckter Kanalsysteme. Die Bügel sorgen für eine stabile Befestigung der einzelnen Kanalabschnitte mit den Vertikalbögen UVB des Systems. Sie sind aus sendzimir-feuerverzinktem Stahlblech nach DIN EN 10346 gefertigt und in einer Höhe von 28 bis 48 mm, einer Breite ab 194 mm und einer Länge von 42 mm erhältlich. Optional kann weiteres Zubehör geliefert werden.

DIN

Artikel	Typ	H	B	L	G
UB 28-190S	Befestigungsbügel	28 mm	194 mm	42 mm	0.090 kg
UB 28-250S	Befestigungsbügel	28 mm	254 mm	42 mm	0.108 kg
UB 28-350S	Befestigungsbügel	28 mm	354 mm	42 mm	0.142 kg
UB 38-190S	Befestigungsbügel	38 mm	194 mm	42 mm	0.094 kg
UB 38-250S	Befestigungsbügel	38 mm	254 mm	42 mm	0.112 kg
UB 38-350S	Befestigungsbügel	38 mm	354 mm	42 mm	0.146 kg
UB 48-190S	Befestigungsbügel	48 mm	194 mm	42 mm	0.100 kg
UB 48-250S	Befestigungsbügel	48 mm	254 mm	42 mm	0.120 kg
UB 48-350S	Befestigungsbügel	48 mm	354 mm	42 mm	0.152 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 22.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

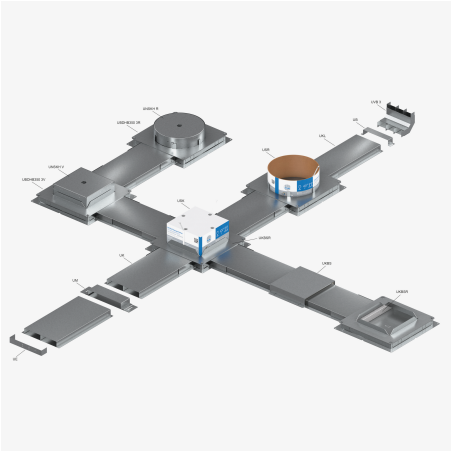

OPTIONALES ZUBEHÖR

UN

DIN

Belastungsanforderungen gemäß: DIN EN 50085

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 22.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten