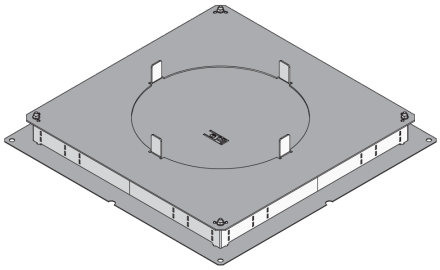

UBDHB350 2R

Hohlraumbodendose, 2-fach, rund

Die Bauelemente UBDHB350 2R sind Hohlraumbodendosen, die als Zug- und Einbaudosen an estrichüberdeckte Unterflurkanäle montiert werden. Sie verfügen über eine Einbauöffnung zur Aufnahme eines Schalungsrohrs, das bei der Endmontage durch eine runde Kunststoff- oder Edelstahleinbaueinheit ersetzt wird. Die mitgelieferten Erdungsklemmen kommen beim Potentialausgleich zum Einsatz. Die Bodendosen mit allseitig aufbiegbaren Seitenwänden sind aus sendzimir-feuerverzinktem Stahlblech nach DIN EN 10346 gefertigt und besitzen eine VDE/TÜV-Zulassung gemäß DIN EN 50085.

DIN

Artikel	Typ	H	H_{min}	B1	B2	L1	L2	Gerätebecher	E	Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	G
UBDHB350 28-259R	Bodendose-Hohlraum	31 mm	63 mm	410 mm	450 mm	410 mm	450 mm	2	260 mm	Nein (0)	Ja (1)	3.314 kg
UBDHB350 38-259R	Bodendose-Hohlraum	41 mm	73 mm	410 mm	450 mm	410 mm	450 mm	2	260 mm	Nein (0)	Ja (1)	3.406 kg
UBDHB350 48-259R	Bodendose-Hohlraum	51 mm	83 mm	410 mm	450 mm	410 mm	450 mm	2	260 mm	Nein (0)	Ja (1)	3.502 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

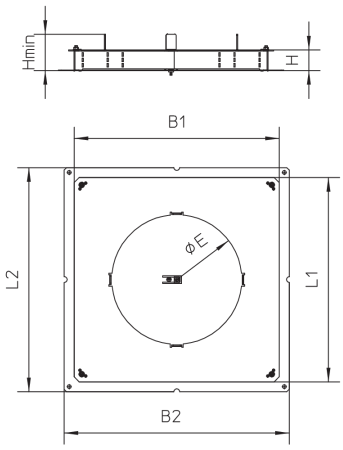

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 21.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

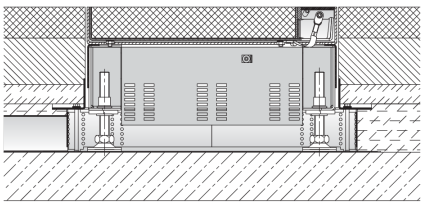

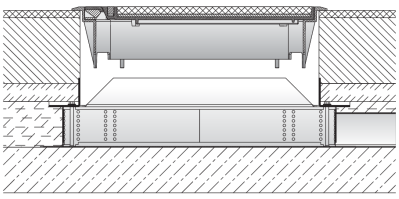

OPTIONALES ZUBEHÖR

USR, UN

DIN

Belastungsanforderungen gemäß: DIN EN 50085

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 21.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten