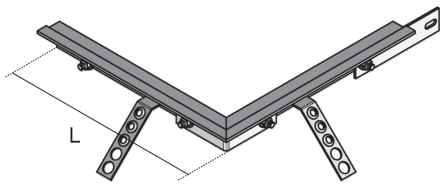

UBKAB

Profilaußenbogen

Bei den Artikeln UBKAB handelt es sich um Außenbögen für estrichbündige Schwerlastkanäle. Diese Profilbögen werden zur Erstellung von Formteilen, z. B. 90°-Bögen, mittels Einhängen in die Kanalunterteile und Seitenprofile genutzt. Mithilfe der Verbinder UBKV können sie bauseits montiert werden. Die Bögen sind aus tauchfeuerverzinktem Stahl gemäß DIN EN ISO 1461 gefertigt und werden inklusive einem Verbinder UBKPRV, einem Verbinder UBKPRVE, vier Muttern mit Flansch SEMS 8 nach DIN EN 1661 und vier Flachrundschrauben mit Vierkant FRS 8X25 nach DIN 603 geliefert. Die Außenbögen sind in zwei Längenmaßen, 340 oder 350 mm, erhältlich.

Artikel	Typ	L	t	G
UBKAB10F	Profilaußenbogen,	350 mm	10 mm	4.015 kg
UBKAB5F	Profilaußenbogen,	340 mm	5 mm	5.216 kg
UBKAB8F	Profilaußenbogen,	350 mm	7 mm	7.016 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

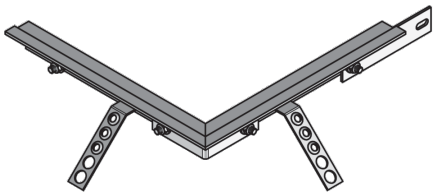

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 22.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

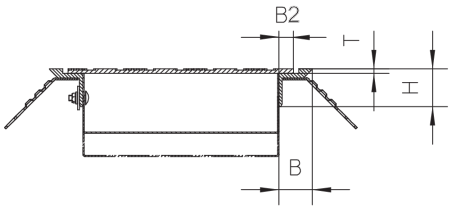

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 22.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten