




UBKDB

Distanzblech

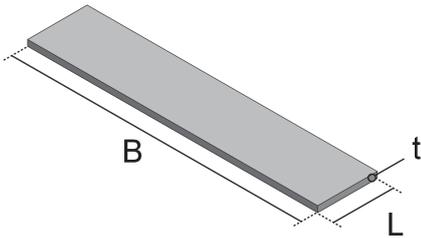

Bei den Bauteilen UBKDB handelt es sich um Distanzbleche, die ein Element estrichbündiger Schwerlastkanäle sind. Im Zuge der Montage werden die Bleche vor der Estricheinbringung in die vormontierten Seitenprofile der Kanalunterseiten eingesetzt und nach Estrichhärtung wieder entfernt. Sie sind aus sendzimir-feuerverzinktem Stahlblech gemäß DIN EN 10346 gefertigt und in einer Länge von 60 mm, einer Materialstärke von 4 mm und diversen Breitenabmessungen erhältlich.

Artikel	Typ	H	B	L	t	G
UBKDB5 25	Distanzblech,	4 mm	242 mm	60 mm	4.00 mm	0.456 kg
UBKDB5 35	Distanzblech,	4 mm	342 mm	60 mm	4.00 mm	0.644 kg
UBKDB5 45	Distanzblech,	4 mm	442 mm	60 mm	4.00 mm	0.833 kg
UBKDB8 25	Distanzblech,	4 mm	254 mm	60 mm	4.00 mm	0.479 kg
UBKDB8 35	Distanzblech,	4 mm	354 mm	60 mm	4.00 mm	0.667 kg
UBKDB8 45	Distanzblech,	4 mm	454 mm	60 mm	4.00 mm	0.855 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

