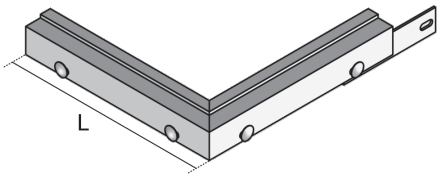

UBKIB

Profilinnenbogen

Bei den Bauelementen UBKIB handelt es sich um Profilinnenbögen für estrichbündige Schwerlastkanäle. Diese Bögen werden zur Erstellung von Formteilen, z. B. Abzweigen, mittels Einhängen in die Kanalunterteile und Seitenprofile genutzt. Sie sind aus tauchfeuerverzinktem Stahl gemäß DIN EN ISO 1461 gefertigt und werden inklusive dem Verbinder UBKPRV, vier Flachrundschrauben mit Vierkant FRS 8X25 nach DIN 603 und vier Muttern mit Flansch SEMS 8 nach DIN EN 1661 geliefert. Die Profilbögen sind in einer Länge von 300 mm und den Verbindern UBKV als passende Montageteile erhältlich.

Artikel	Typ	L	t	G
UBKIB10F	Profilinnenbogen,	300 mm	10 mm	3.620 kg
UBKIB5F	Profilinnenbogen,	300 mm	5 mm	2.460 kg
UBKIB8F	Profilinnenbogen,	300 mm	7 mm	3.000 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

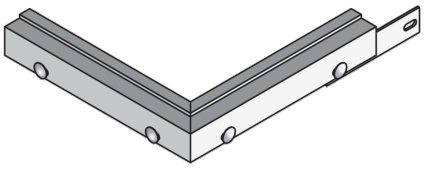

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 21.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

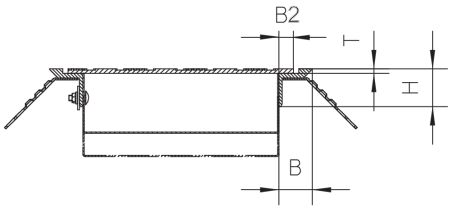

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 21.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten