


UBKPR

Seitenprofil

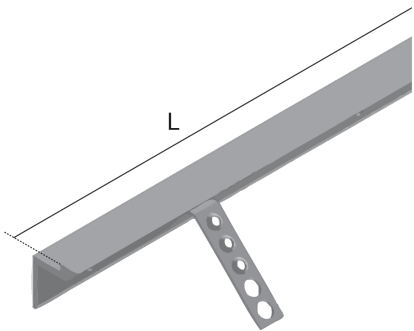

Bei den Produktlösungen UBKPR handelt es sich um Seitenprofile für estrichbündige Kanalsysteme. Diese Bauelemente dienen der Montage an die Schwerlastkanalunterteile und zur Auflage auf die Blinddeckel. Mithilfe eines eingesetzten Streifengummis wird für eine zuverlässige Abdichtung zwischen den Montageteilen gesorgt. Die nivellierbaren Seitenprofile sind aus tauchfeuerverzinktem Stahl gemäß DIN EN ISO 1461 gefertigt und werden inklusive Estrichankern, fünf Flachrundschrauben mit Vierkant FRS 8X25, fünf Muttern mit Flansch SEMS 8 und einem Verbinder UBKPRV geliefert.

Artikel	Typ	H	B	B2	L	G
UBKPR10F	Seitenprofil,	60 mm	50 mm	30 mm	3000 mm	18.032 kg
UBKPR5F	Seitenprofil,	45 mm	40 mm	24 mm	3000 mm	11.642 kg
UBKPR8F	Seitenprofil,	57 mm	50 mm	30 mm	3000 mm	14.712 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

