


UBP V

Blindabdeckung, 3-fach, eckig





Bei den Bauelementen UBP V handelt es sich um rahmenlose Blindabdeckungen. Diese viereckigen Blecheinlagen werden mithilfe der Kreuzschlitzschrauben UKS M4X16E auf eine Nivelliereinheit UNE montiert, welche man mit bis zu drei Gerätebechern in Bodendosen, Montagedeckeln und Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen einsetzt. Die Abdeckungen bestehen aus sendzimir-feuerverzinktem Stahlblech und eignen sich für eine Anwendung in trocken und feucht gepflegten Räumen mit Büroverkehrslasten. Sie besitzen eine VDE/TÜV-Zertifizierung gemäß DIN EN 50085 und sind mit einer minimalen Einbauhöhe von 65 mm, einem Einbaumaß von 261 x 261 mm und einer max. Belastung von 2 kN erhältlich.

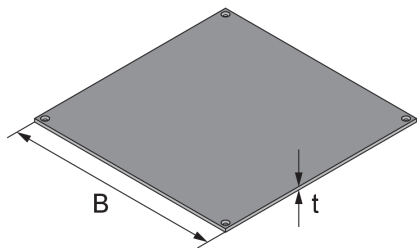

Artikel	Typ	B	L	P _{max}	E	G
UBP-V 4S	Blindplatte, eckig 258x258mm,	258 mm	258 mm	2.00 kN	261 x 261 mm	2.071 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

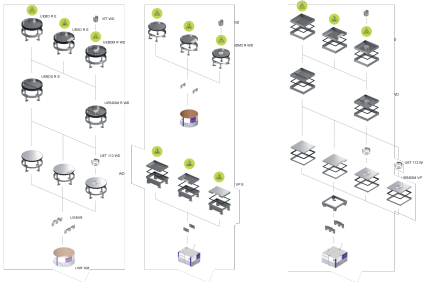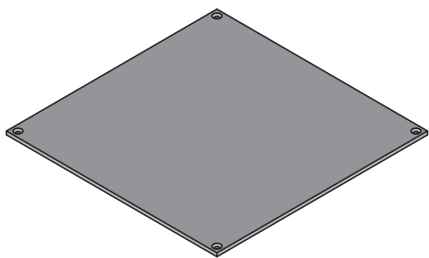

OPTIONALES ZUBEHÖR

UNE, UGD3 V



DIN

Belastungsanforderungen gemäß: DIN EN 50085

