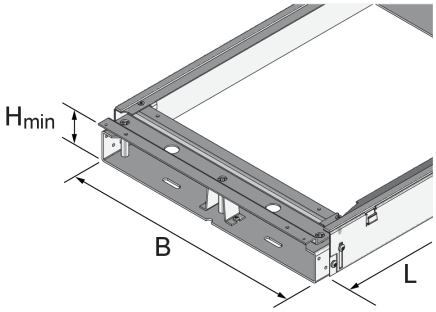

UBSF

Estrichbündiger Kanal, freistehend

Der Estrichbündige Kanal UBSF dient der horizontalen Leitungsführung und ist ein freistehendes, offenes System mit abnehmbaren Deckeln. Es ist aus feuerverzinktem Stahlblech gefertigt und besteht aus vormontierten Seitenteilen, Nivellierbügeln und Quertraversen samt Zubehör. Der Kanal wird in der Rohbetondecke montiert und ist für Büroverkehrslasten ausgelegt. UBSF hat eine Länge von 2000 mm und ist in den Breiten 200 bis 600 mm erhältlich. Die minimale Einbauhöhe variiert je nach Produkt zwischen 60 mm und 150 mm. Der Kanal UBSF eignet sich für Räume mit sowohl trocken wie auch feucht gepflegten Böden. Das Bauteil entspricht der DIN EN 50085 – der europäischen Norm für Elektroinstallationskanalsysteme, und ist vom VDE geprüft und zertifiziert.

DIN

Artikel	Typ	H_{min}	B	L	N	P_{max}	G
UBSF 60-20S	Estrichbündiger Kanal freistehend,	60 mm	200 mm	2000 mm	20 mm	3 kN	6.638 kg
UBSF 60-30S	Estrichbündiger Kanal freistehend,	60 mm	300 mm	2000 mm	20 mm	3 kN	8.016 kg
UBSF 60-40S	Estrichbündiger Kanal freistehend,	60 mm	400 mm	2000 mm	20 mm	3 kN	9.514 kg
UBSF 60-50S	Estrichbündiger Kanal freistehend,	60 mm	500 mm	2000 mm	20 mm	3 kN	10.570 kg
UBSF 60-60S	Estrichbündiger Kanal freistehend,	60 mm	600 mm	2000 mm	20 mm	3 kN	11.630 kg
UBSF 75-20S	Estrichbündiger Kanal freistehend,	75 mm	200 mm	2000 mm	30 mm	3 kN	8.472 kg
UBSF 75-30S	Estrichbündiger Kanal freistehend,	75 mm	300 mm	2000 mm	30 mm	3 kN	9.850 kg
UBSF 75-40S	Estrichbündiger Kanal freistehend,	75 mm	400 mm	2000 mm	30 mm	3 kN	11.198 kg
UBSF 75-50S	Estrichbündiger Kanal freistehend,	75 mm	500 mm	2000 mm	30 mm	3 kN	12.258 kg
UBSF 75-60S	Estrichbündiger Kanal freistehend,	75 mm	600 mm	2000 mm	30 mm	3 kN	13.314 kg
UBSF 100-20S	Estrichbündiger Kanal freistehend,	100 mm	200 mm	2000 mm	55 mm	3 kN	9.948 kg
UBSF 100-30S	Estrichbündiger Kanal freistehend,	100 mm	300 mm	2000 mm	55 mm	3 kN	11.326 kg
UBSF 100-40S	Estrichbündiger Kanal freistehend,	100 mm	400 mm	2000 mm	55 mm	3 kN	13.020 kg
UBSF 100-50S	Estrichbündiger Kanal freistehend,	100 mm	500 mm	2000 mm	55 mm	3 kN	14.080 kg
UBSF 100-60S	Estrichbündiger Kanal freistehend,	100 mm	600 mm	2000 mm	55 mm	3 kN	14.926 kg
UBSF 150-20S	Estrichbündiger Kanal freistehend,	150 mm	200 mm	2000 mm	105 mm	3 kN	13.928 kg
UBSF 150-30S	Estrichbündiger Kanal freistehend,	150 mm	300 mm	2000 mm	105 mm	3 kN	15.302 kg
UBSF 150-40S	Estrichbündiger Kanal freistehend,	150 mm	400 mm	2000 mm	105 mm	3 kN	16.762 kg
UBSF 150-50S	Estrichbündiger Kanal freistehend,	150 mm	500 mm	2000 mm	105 mm	3 kN	17.822 kg

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 22.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

PRODUKTINFORMATION

Artikel	Typ	H_{min}	B	L	N	P_{max}	G
UBSF 150-60S	Estrichbündiger Kanal freistehend,	150 mm	600 mm	2000 mm	105 mm	3 kN	18.842 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

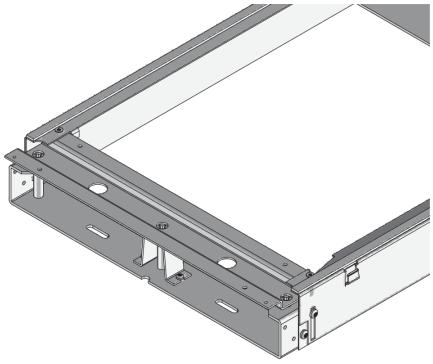

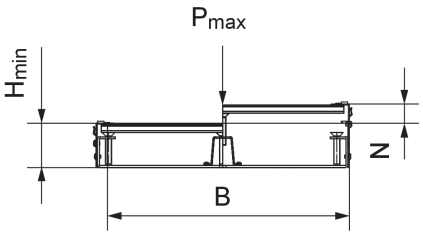

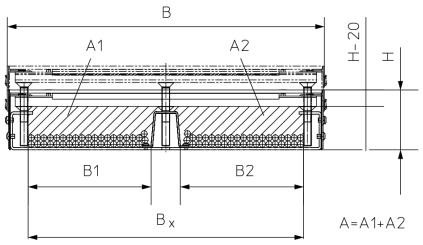

DIN

Belastungsanforderungen gemäß: DIN EN 50085

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 22.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten