


UBSFD4

Blinddeckel

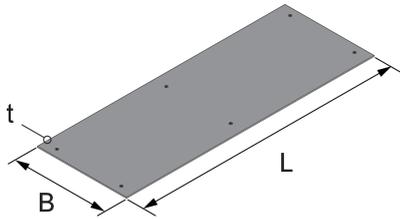



Das Bauteil UBSFD4 ist ein Blinddeckel für den Estrichbündigen Kanal UBSF. Er ist aus feuerverzinktem Stahlblech gefertigt, hat eine Länge von 500 bzw. 1.000 mm und ist in den Breiten 200 bis 600 mm erhältlich. Das Bauteil entspricht der DIN EN 50085 – der europäischen Norm für Elektroinstallationskanalsysteme, und ist vom VDE geprüft und zertifiziert.

DIN

Artikel	Typ	B	L	t	G
UBSFD4 20S	Blinddeckel,	200 mm	500 mm	4 mm	3.072 kg
UBSFD4 30S	Blinddeckel,	300 mm	500 mm	4 mm	4.641 kg
UBSFD4 40S	Blinddeckel,	400 mm	500 mm	4 mm	6.209 kg
UBSFD4 50S	Blinddeckel,	500 mm	500 mm	4 mm	7.778 kg
UBSFD4 60S	Blinddeckel,	600 mm	500 mm	4 mm	9.346 kg
UBSFD4 20-10S	Blinddeckel,	200 mm	1000 mm	4 mm	6.145 kg
UBSFD4 30-10S	Blinddeckel,	300 mm	1000 mm	4 mm	9.283 kg
UBSFD4 40-10S	Blinddeckel,	400 mm	1000 mm	4 mm	12.421 kg
UBSFD4 50-10S	Blinddeckel,	500 mm	1000 mm	4 mm	15.560 kg
UBSFD4 60-10S	Blinddeckel,	600 mm	1000 mm	4 mm	18.698 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



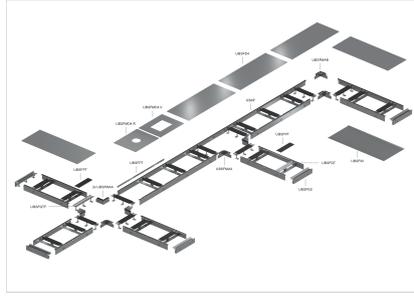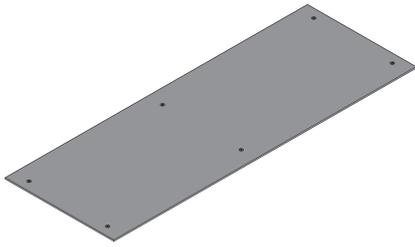

DIN

Belastungsanforderungen gemäß: DIN EN 50085

