


UBSFMAA

Montagesatz T-Abzweig



UBSFMAA ist ein Montagesatz aus feuerverzinktem Stahlblech zur Erstellung von T-Abzweigen im Estrichbündigen Kanalsystem UBSF. Die vormontierten Belagstoßprofile (Belagsniveau: 0 und 3 mm) sind im Lieferumfang enthalten. Die notwendigen Traversen und Nivellierfüße müssen separat bestellt werden. Bis zu einer Profilbreite von 300 mm werden 2 Nivellierfüße je Traverse benötigt, ab einer Profilbreite von 400 mm werden 3 Nivellierfüße je Traverse benötigt. Die minimale Einbauhöhe des Montagesatzes variiert je nach Produkt zwischen 60 und 150 mm. Das Bauteil entspricht der DIN EN 50085 – der europäischen Norm für Elektroinstallationskanalsysteme, und ist vom VDE geprüft und zertifiziert.

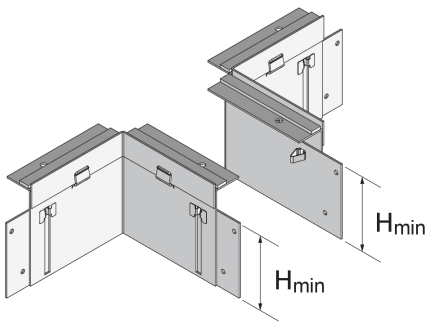

Artikel	Typ	H _{min}	N	G
UBSFMAA 60S	Montagesatz T-Abzweig,	60 mm	20 mm	0.579 kg
UBSFMAA 75S	Montagesatz T-Abzweig,	75 mm	30 mm	0.653 kg
UBSFMAA 100S	Montagesatz T-Abzweig,	100 mm	55 mm	0.790 kg
UBSFMAA 150S	Montagesatz T-Abzweig,	150 mm	105 mm	1.051 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

