


## UBSFQT

### Quertraverse

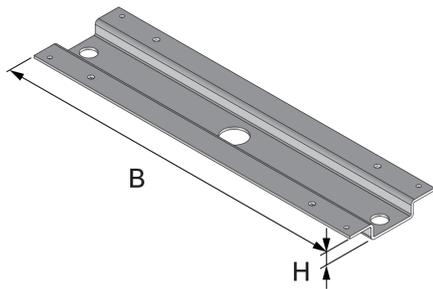


Das Bauteil UBSFQT ist eine Quertraverse für den Estrichbündigen Kanal UBSF und dient zur Befestigung des Deckels und gleichzeitig zur Aufnahme von Lasten. Zusätzlich dient sie der Unterstützung von Deckelstößen. Sie ist aus feuerverzinktem Stahlblech gefertigt und in verschiedenen Breiten erhältlich. Das Bauteil entspricht der DIN EN 50085 – der europäischen Norm für Elektroinstallationskanalsysteme, und ist vom VDE geprüft und zertifiziert.

DIN

Artikel	Typ	H	B	G
UBSFQT 20S	Traverse,	13 mm	200 mm	0.254 kg
UBSFQT 30S	Traverse,	13 mm	300 mm	0.401 kg
UBSFQT 40S	Traverse,	13 mm	400 mm	0.541 kg
UBSFQT 50S	Traverse,	13 mm	500 mm	0.688 kg
UBSFQT 60S	Traverse,	13 mm	600 mm	0.835 kg

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

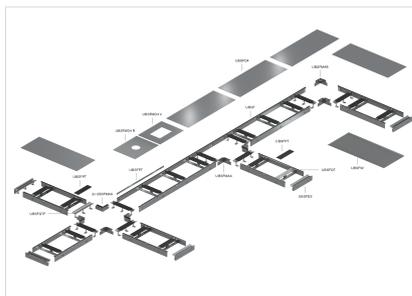

DIN

Belastungsanforderungen gemäß: DIN EN 50085

