


## UBSFW

### Bodenwanne



Das Bauteil UBSFW ist eine Bodenwanne für den Estrichbündigen Kanal UBSF. Wenn elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist, kann die Bodenwanne UBSFW verwendet werden. Sie ist aus feuerverzinktem Stahlblech gefertigt und in verschiedenen Breiten erhältlich. Das Bauteil entspricht der DIN EN 50085 – der europäischen Norm für Elektroinstallationskanalsysteme, und ist vom VDE geprüft und zertifiziert.

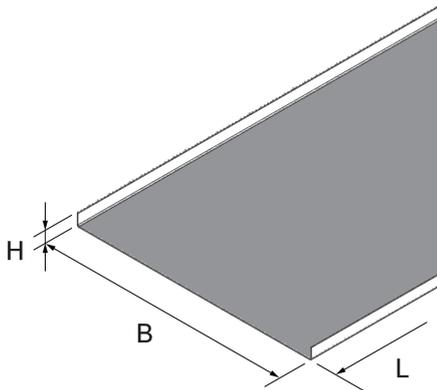

DIN

Artikel	Typ	H	B	L	t	G
UBSFW 20S	Bodenwanne,	10 mm	200 mm	2000 mm	0.75 mm	2.565 kg
UBSFW 30S	Bodenwanne,	10 mm	300 mm	2000 mm	0.75 mm	3.742 kg
UBSFW 40S	Bodenwanne,	10 mm	400 mm	2000 mm	0.75 mm	4.920 kg
UBSFW 50S	Bodenwanne,	10 mm	500 mm	2000 mm	0.75 mm	6.097 kg
UBSFW 60S	Bodenwanne,	10 mm	600 mm	2000 mm	0.75 mm	7.275 kg

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

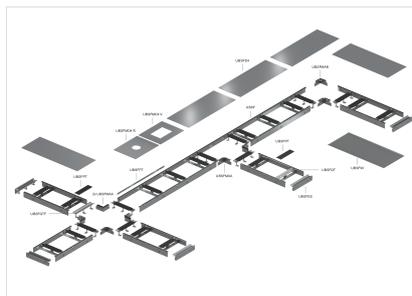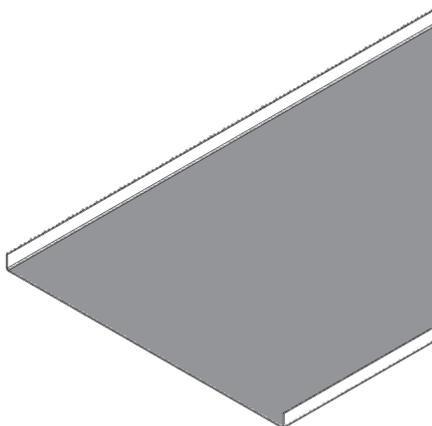

DIN

Belastungsanforderungen gemäß: DIN EN 50085

