


UEB3 V

Kunststoff-Blinddeckeinheit, 3-fach, eckig


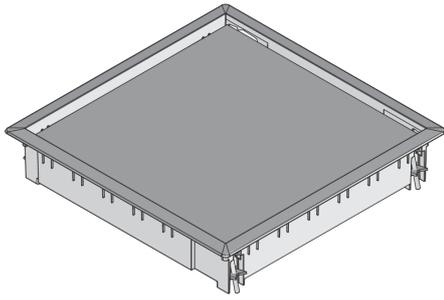


Bei den Einbaueinheiten UEB3 V handelt es sich um viereckige Blinddeckeinheiten, die in Montagedeckeln, den Bodendosen UBDHB und Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen eingesetzt werden. Sie dienen als Einbaurahmen für drei Gerätebecher und sind für trocken gepflegte Räume mit Büroverkehrslasten geeignet. Die Deckeinheiten besitzen einen Teppichschutzrahmen und werden inklusive der Universalbefestigungskralen geliefert. Deckel und Rahmen sind aus Polyamid mit matten Oberflächen in den Farben Graphitschwarz (RAL 9011) und Eisengrau (RAL 7011) gefertigt. Sie besitzen einen IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand von IP 30, eine Mindesteinbauhöhe von 63 mm, ein Einbaumaß von 260 x 260 mm und eine Maximalbelastung von 2 kN.

DIN

Artikel	Typ	H	H _{min}	B	L	P _{max}	E	Farbe	IP _n	T	G
UEB3-V-G	Einbaueinheit,	58 mm	63 mm	280 mm	280 mm	2.00 kN	260 x 260 mm	RAL 7011 (Eisengrau)	IP 30	10 mm	2.273 kg
UEB3-V-S	Einbaueinheit,	58 mm	63 mm	280 mm	280 mm	2.00 kN	260 x 260 mm	RAL 9011 (Graphitschwarz)	IP 30	10 mm	2.273 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

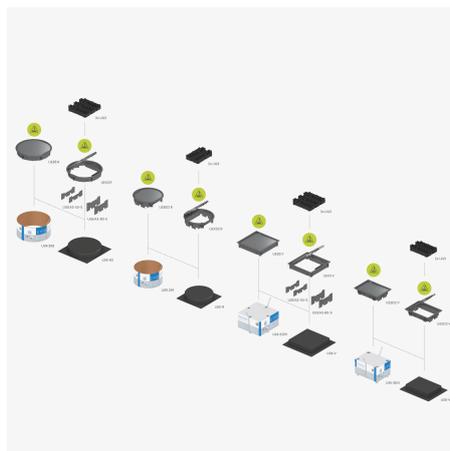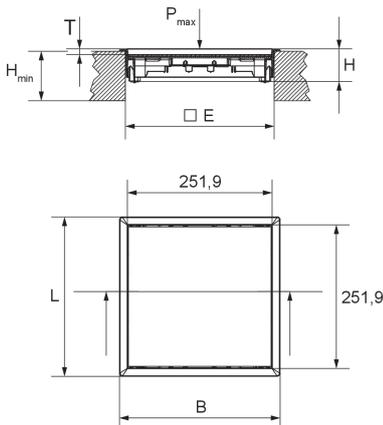

OPTIONALES ZUBEHÖR

UEB V, UDKS 40-80, UDKSEB, Zubehör Einbaueinheiten Kunststoff, Zubehör Einbaueinheiten Kunststoff

DIN

Belastungsanforderungen gemäß: DIN EN 50085

